

BTS 65

Напольный доводчик

БЮДЖЕТНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК, РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Доводчик dormakaba BTS 65 прекрасно подходит для установки в маятниковых дверях. Его небольшая глубина делает монтаж в

полу еще проще. Сертифицировано в соответствии с ISO 9001.

Преимущества

Для продавца

- Удачное сочетание цена/качество.
- Разнообразие аксессуаров, позволяющих решать различные задачи.

Для монтажника

- Простота установки за счет небольшой глубины цементного короба.
- Удобство настройки благодаря двум диапазонам регулировки 130° – 0° и 130° – 20°.
- Использование взаимозаменяемых шпинделей позволяет легко адаптировать систему к требуемому зазору створка/пол.


Для архитектора и проектировщика

- Скрытая установка в пол.
- Подходит для дверей весом до 100 кг.
- Качество dormakaba.

Для пользователя

- Высокая эффективность, и как следствие стопроцентная уверенность в полном закрывании двери.
- Опционально фиксация двери в открытом положении при угле 90°.

Габаритные размеры

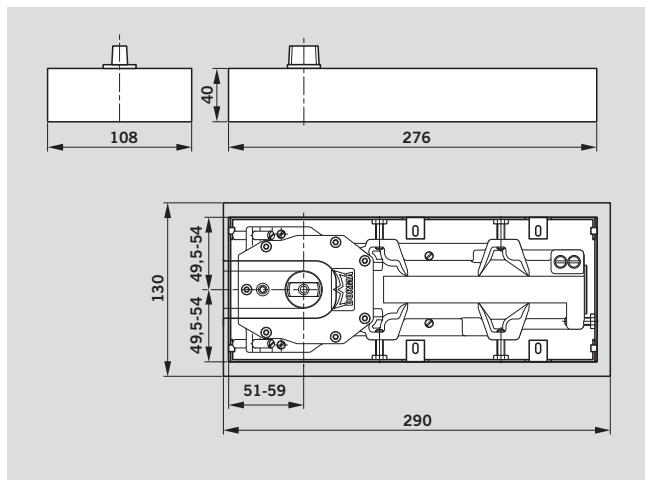

Технические характеристики		BTS 65	
Усилие закрывания	Типоразмер	EN 3	EN 4
Максимальная ширина дверей, мм ¹⁾		950	1100
Наружные двери, открываемые наружу ²⁾	•	•	
Максимальный вес, кг		100	100
Регулировка скорости закрывания клапанами	•	•	
Амортизатор открывания (backcheck)	–	–	
Задержка закрывания	–	–	
Фиксация в открытом положении 90°	○	○	
Масса, кг		4.0	4.0
Габариты, мм	Длина	276	276
	Ширина	108	108
	Глубина	40	40
Дверной доводчик прошел испытания на соответствие EN 1154	•	•	
CE маркировка строительных товаров	•	•	

• да – нет ○ опция


¹⁾ Для особенно высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем подбирать доводчик с усилием выше на единицу, чем требуется при данной ширине двери, либо выбирать модель dormakaba BTS 80.

²⁾ Максимальный угол открывания – 130°. Если есть вероятность открытия двери более чем на 130°, необходимо использовать дверной стопор.

Стандартные и опциональные функции

- Регулируемая базовая скорость закрывания в диапазоне 130° – 0°
- Регулируемая повышенная скорость закрывания в диапазоне 130° – 20°
- Фиксация в открытом положении при угле 90° (опционально)

Фиксация в открытом положении 90°

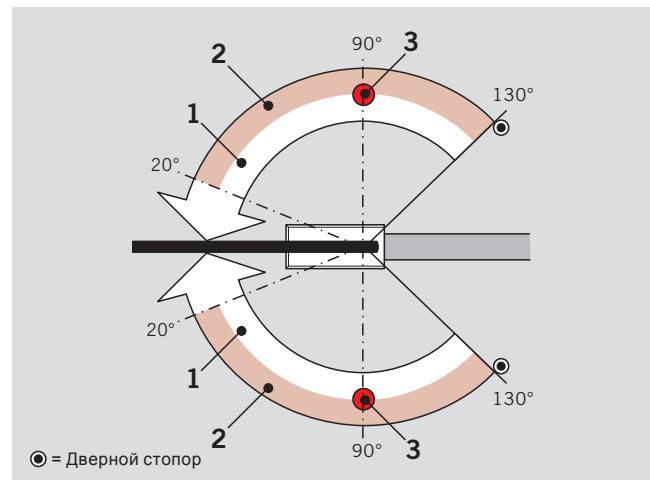


Регулировка

Практичное зажимное крепление корпуса доводчика BTS 65 в цементном коробе.

Диапазон регулировок корпуса доводчика в цементном коробе:
Наклонные винты – 9 мм
Продольные винты – 8 мм
Вертикальные винты – 6 мм

- Клапан для настройки базовой скорости в диапазоне 130° - 0°
- Клапан для настройки повышенной скорости в диапазоне 130° - 20°

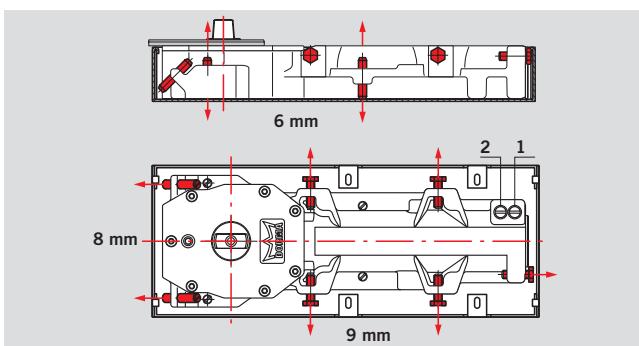

Аксессуары


Опорные планки и петли
Информацию о применении и схеме монтажа нижних опорных планок и верхних петель можно найти в техническом каталоге «Аксессуары dormakaba для напольных доводчиков BTS».

Герметик dormakaba 2300
Заполняя пространства между телом доводчика и цементным коробом, герметик dormakaba 2300 снижает вероятность

коррозии тела доводчика.

Сменные шпинделы
Возможное использование взаимозаменяемых шпинделей для обеспечения требуемого дверного просвета.

Универсальная крышка
Доступна в двух исполнениях: нержавеющая сталь и матированная латунь.

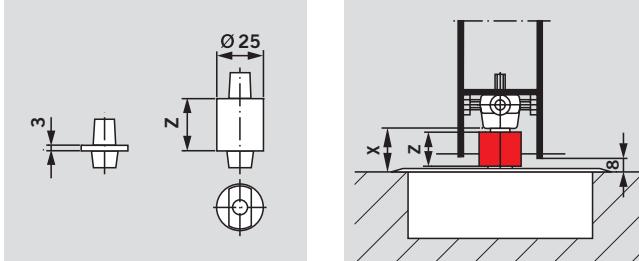

Расчет размера требуемой длины шпинделя:
Удлинение = X – зазор створка/пол (обычно 8 мм)

Высота юбки Z удлиненного шпинделя = Удлинение + 3 мм (высота юбки стандартного шпинделя)

Стандартное оборудование и аксессуары

Напольный доводчик BTS 65 с цементным коробом в комплекте со стандартным шпинделем	Напольный доводчик BTS 65 с цементным коробом без шпинделя	стандарт	Удлиненные шпинделы (удлинение в мм)														Универсальная крышка 2300, 0.5 кг	Герметик 2300, 0.5 кг	
			0	5	7.5	10	12.5	15	20	25	28	30	35	40	45	50			
			45200401	45200402	45200403	45200404	45200419	45200405	45200406	45200407	45200414	45200408	45200409	45200410	45200411	45200412	46700886	46700186	45090086

Без фиксации в открытом положении

EN 3 25030101	EN 3 25030100	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
EN 4 25040101	EN 4 25040100	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

С фиксацией в открытом положении 90°

EN 3 25130101	EN 3 25130100	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
EN 4 25140101	EN 4 25140100	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

Технические характеристики
Напольный доводчик для маятниковых дверей с гидравлически контролируемым циклом закрывания от 130°

и торможением открывания, в комплекте с цементным коробом. Сертифицирован в соответствии со стандартом EN 1154.

Усилие
EN 3
EN 4

Модель
Стандартная
С фиксацией в открытом положении 90°

Аксессуары Δ Аксессуар

- Универсальная крышка
- Нержавеющая сталь
- Матированная латунь
- Удлиненный шпиндель, мм
- Герметик
- Исполнение dormakaba BTS 65

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036

Ул. Дмитрия Ульянова, 7а

8-800-250-15-76

www.dormakaba.ru