

СИСТЕМЫ АНТИПАНИКИ

dk ExitWay

RECEPTION





Системы антипаники **dk ExitWay** предназначены для обеспечения безопасной и беспрепятственной эвакуации через одно- и двустворчатые двери в общественных зданиях, коммерческих объектах, образовательных и медицинских учреждениях.

Система соответствует современным требованиям пожарной безопасности, эргономики и надежности.

Ключевые преимущества



Безопасность

Мгновенное открывание двери при нажатии на штангу в любой точке. Это не требует никаких инструкций, и понятно человеку любого возраста в состоянии паники.



Пожарная безопасность

Может применяться на противопожарных дверях.



Универсальность

Подходит для сплошных и узкопрофильных дверей, не делится на левые и правые, комплекты для одно- и двустворчатых конструкций. Универсальный дизайн для накладных и врезных моделей.



Надежность

Прочная конструкция из высококачественных материалов, устойчивая к коррозии и механическим нагрузкам. Подходит для дверей с высокой проходимостью.



Простота монтажа

Готовый комплект для установки обеспечивает быстрый и простой монтаж. Возможность обрезки горизонтальной штанги и вертикальных позволяет применить изделие для дверей различной ширины и высоты.



Ассортимент отделок

Базовые отделки: нержавеющая сталь AISI 304, серебро RAL 9006, черный RAL 9005



Совместимость со СКУД

Врезная модификация совместима с электромеханическими решениями для обеспечения максимального функционала и реализации различных сценариев СКУД.



Гибкость управления снаружи

Внешний фитинг РНТ01 в комплекте с евроцилиндром. Возможна замена на цилиндр в мастер-системе и включение в общий план доступа здания.




dk ExitWay — безопасный выход в любой ситуации. Гибкие решения для управления доступом внутри и снаружи. Подтвержденная совместимость с различными типами дверей, возможность применения на противопожарных конструкциях и совместимость со СКУД.

Серии продуктов dk ExitWay и их применение

Модель	Тип системы	Ключевые особенности	Рекомендуемое применение
КЛАССИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С РЫЧАГОМ			
dk ExitWay 2100 F	Накладная система	Простая установка, универсальность	Офисные здания, учебные заведения, малые коммерческие объекты
dk ExitWay 2200 F	Врезная система	Дополнительная безопасность	Помещения с повышенными требованиями к безопасности

Системы антипаники **dk ExitWay 2100F**

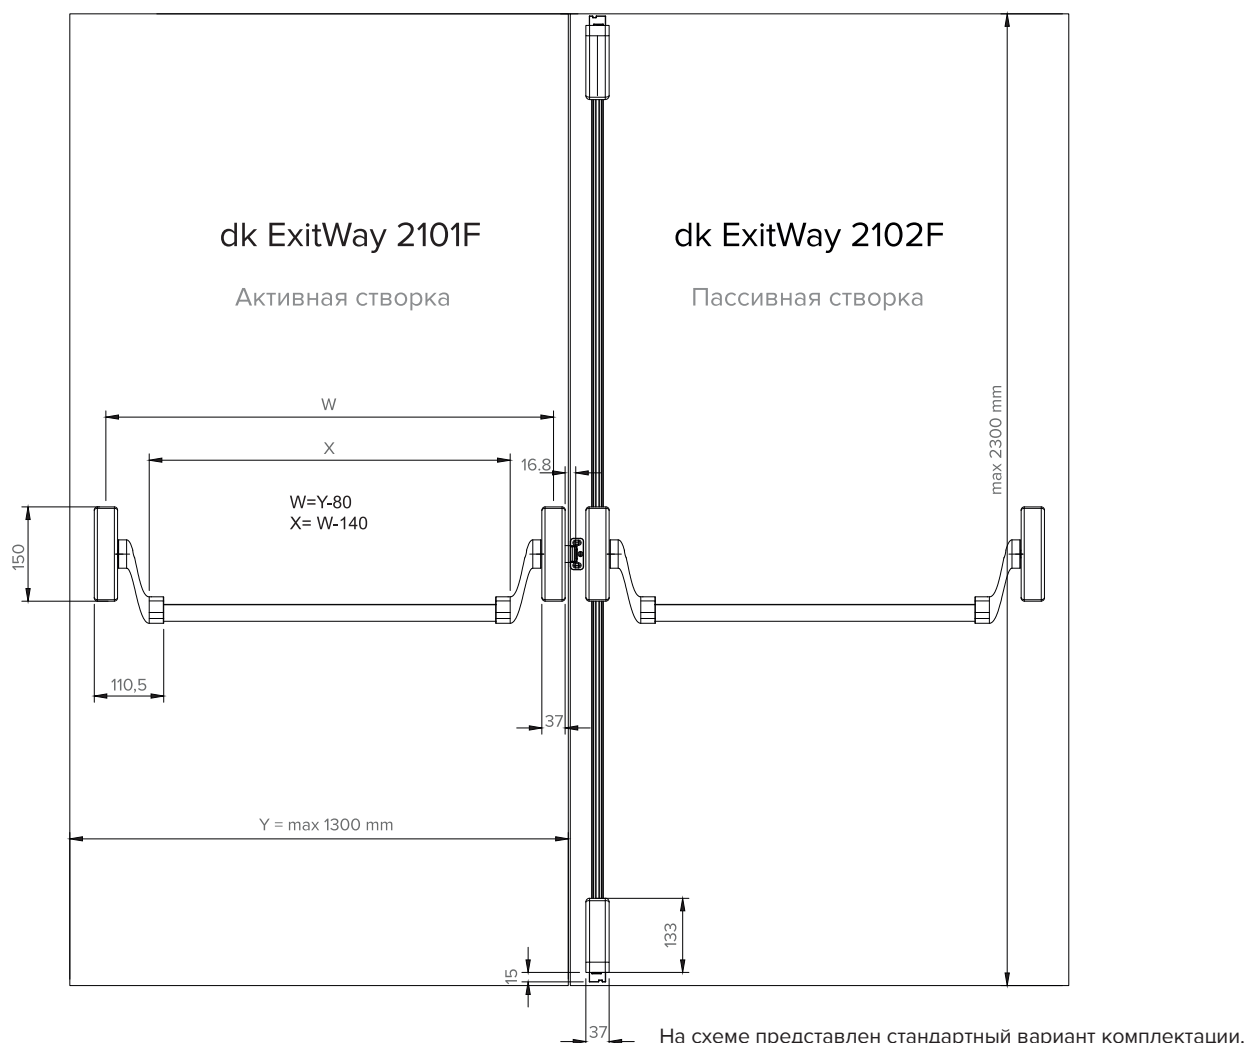


Технические характеристики и рекомендации по применению dk ExitWay 2100F


Параметр	Значение / Описание	Рекомендация по применению
Максимальная ширина двери	1300 мм (стандарт)	Для дверей шириной менее 1300 мм — обрезка штанги
Максимальная высота двери	2300 мм (стандарт), до 3500 мм с дополнительными тягами	Для дверей выше 2300 мм — использовать удлиненные тяги (арт. 8010874, 8010875)
Материал	Нержавеющая сталь, окрашенная сталь	Устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам
Отделка	Стандарт: матовая нержавеющая сталь, серебристый RAL 9006 и черный RAL9005 цвет	Подбор под дизайн помещения
Направление открывания	Универсальное	Подходит для левых и правых дверей
Противовзломная защелка	Да	Для повышенной безопасности от несанкционированного проникновения
Толщина двери	От 40 мм до 105 мм	в комплекте два вида штоков и винтов
Управление с внешней стороны	Внешний фитинг РНТ01 с цилиндром	Для зон, где требуется управление доступом снаружи
Применение на противопожарных дверях	Возможно	Применение на конкретной противопожарной двери должно быть согласовано с производителем двери и подтверждено соответствующими испытаниями/сертификатами. Система не нарушает целостность противопожарного полотна при правильном монтаже.

Модельный ряд и комплектации

Артикул	Описание	Отделка / Цвет	Комплектация (входит в набор)
2101F КОМПЛЕКТЫ АНТИПАНИКИ – 1 ТОЧКА ЗАПИРАНИЯ			
8010870	Комплект антипаники dk ExitWay 2101F 1 точка запирания	Нерж. сталь (матовая)	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт.
8010868	Комплект антипаники dk ExitWay 2101F 1 точка запирания	Серебро RAL 9006	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт.
8010869	Комплект антипаники dk ExitWay 2101F 1 точка запирания	Черный RAL 9005	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт.
2102F КОМПЛЕКТЫ АНТИПАНИКИ – 2 ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ			
8010873	Комплект антипаники dk ExitWay 2102F 2 точки запирания	Нерж. сталь (матовая)	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт., Защелка верх/низ – 1 шт., Верхняя тяга - 1 шт. Нижняя тяга - 1 шт.
8010871	Комплект антипаники dk ExitWay 2102F 2 точки запирания	Серебро RAL 9006	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт., Защелка верх/низ – 1 шт., Верхняя тяга - 1 шт. Нижняя тяга - 1 шт.
8010872	Комплект антипаники dk ExitWay 2102F 2 точки запирания	Черный RAL 9005	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт., Защелка верх/низ – 1 шт., Верхняя тяга - 1 шт. Нижняя тяга - 1 шт.
PHT01 ВНЕШНИЕ ФИТИНГИ АНТИПАНИКИ			
8010876	Внешний фитинг dk ExitWay PHT01	Нерж. сталь	
8010878	Внешний фитинг dk ExitWay PHT01	Серебро RAL 9006	
8010877	Внешний фитинг dk ExitWay PHT01	Черный RAL 9005	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ			
8010118	Нажимная штанга dk ExitWay PHA 2105 длина 1150мм	Зеленый RAL 6029	
80100801	Нажимная штанга dk ExitWay PHA 2105 длина 1150мм	Красный RAL 3000	
8010874	Удлиненная тяга dk ExitWay до 3500 мм	Серебро RAL 9006	
8010875	Удлиненная тяга dk ExitWay до 3500 мм	Черный RAL 9005	

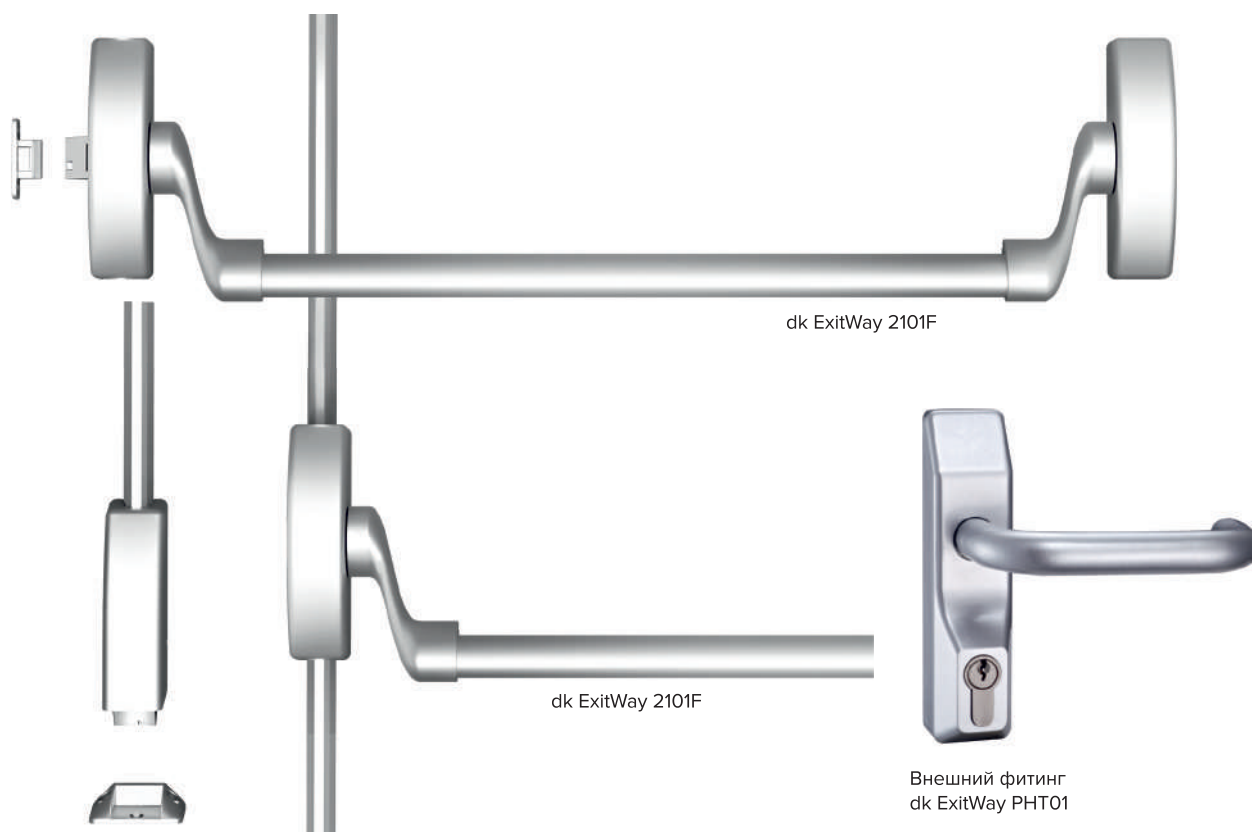

Системы антипаники **dk ExitWay 2200F**

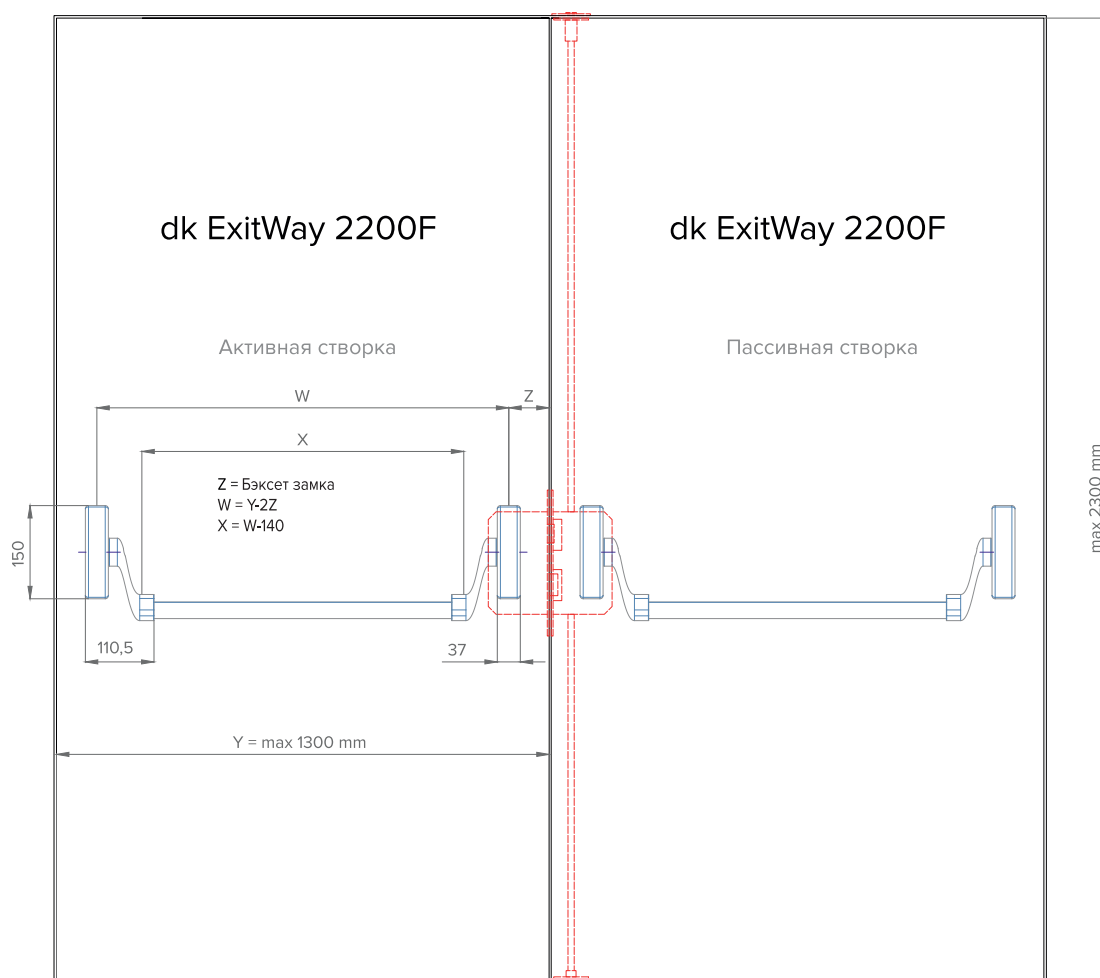


На схеме представлен стандартный вариант комплектации.

Технические характеристики и рекомендации по применению dk ExitWay 2200F

Параметр	Значение / Описание	Рекомендация по применению
Максимальная ширина двери	1300 мм (стандарт)	Для дверей шириной менее 1300 мм — требуется корректировка длины штанги с помощью обрезания в нужный размер
Максимальная высота двери	Определяется моделью врезного замка	
Материал	Нержавеющая сталь, окрашенная сталь	Устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам
Отделка	Стандарт: матовая нержавеющая сталь, серебристый RAL 9006 и черный RAL9005 цвет	Подбор под дизайн помещения
Направление открывания	не универсальное	В зависимости от модели замка делится на левое или правое открывание
СКУД	Совместимость с электромеханическими замками DIN стандарта, с функцией замка «свободный выход»	Для зон, где требуется контроль управления доступом снаружи
Управление с внешней стороны	Широкий выбор внешних нажимных ручек	С внешней стороны может быть установлена нажимная ручка или ручка-штанга, в зависимости от модели применяемого замка
Применение на противопожарных дверях	Возможно	Применение на конкретной противопожарной двери должно быть согласовано с производителем двери и подтверждено соответствующими испытаниями/сертификатами. Система не нарушает целостность противопожарного полотна при правильном монтаже.


Модельный ряд и комплектации

Артикул	Описание	Отделка / Цвет	Комплектация (входит в набор)
2200F КОМПЛЕКТЫ АНТИПАНИКИ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ/ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ			
8010860	Комплект антипаники dk ExitWay 2200F 1 точка запираения	Нерж. сталь (матовая)	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт.
8010861	Комплект антипаники dk ExitWay 2200F 1 точка запираения	Серебро RAL 9006	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт.
80108601	Комплект антипаники dk ExitWay 2200F 1 точка запираения	Черный RAL 9005	Рычаги антипаники – 2 шт., Нажимная штанга – 1 шт.

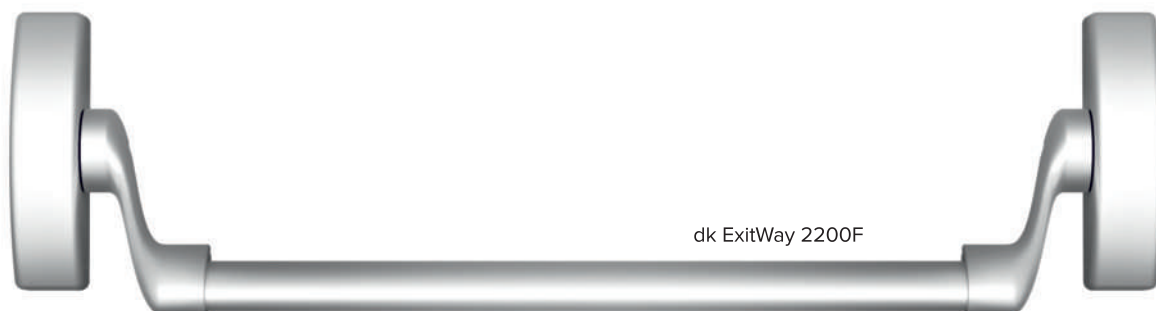

Рекомендации по совместимости антипаники dk ExitWay 2200F

Одностворчатые двери

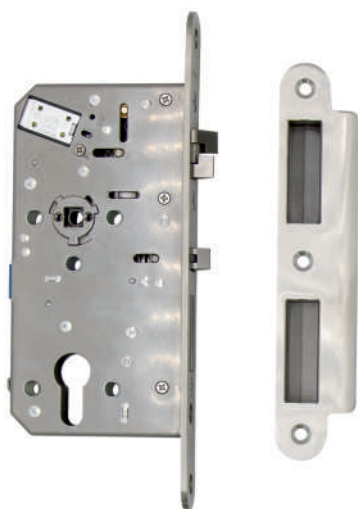

Электромеханический замок
dktech DK551




Механические замки dormakaba SVP4000/5000
с функцией автозапираения
(для модели SVP4000 – функция мониторинга замка)

Двустворчатые двери



Электромеханические замки
dormakaba SVA/SVI

Ручки

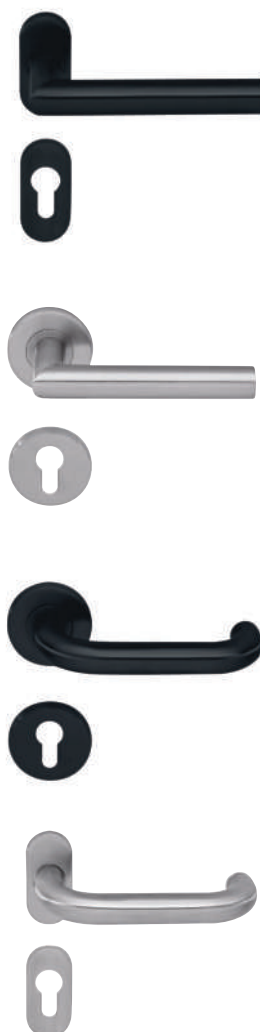

Ручки dormakaba серии Pure



www.dk-tech.com

ООО «дк Фертриб»

Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, 22

Офис в Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 1Ю

Офис в Казани

г. Казань,
ул. Московская, 19/8,
БЦ Кремлевская Плаза

Офис в Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, 94\139,
БЦ Clever House, оф. 1421

Офис в Казахстане

г. Алматы, микрорайон Самал-2,
дом 97, Блок А1
БЦ «Самал-Тауэрс»



Дверная техника и электрофурнитура

Исполнительные устройства для реализации любых задач. Доводчики — важная часть экосистемы. Мы предлагаем полный цикл решений для двери: от электромеханических и моторных замков, систем «Антипаника» и цилиндровых механизмов до ручек и аксессуаров.



Электронные замки и СКУД

Интеллектуальный контроль доступа
От отельных карт до биометрических считывателей. Мы предлагаем современные системы, которые надежно защищают периметр, управляют доступом сотрудников и гостей, а также предоставляют полную отчетность о всех событиях.



Турникеты и скоростные проходы

Эффективное управление потоками людей. Идеальное решение для бизнес-центров, стадионов и аэропортов. Наши турникеты обеспечивают строгий контроль доступа и подсчет посетителей, поддерживая высокую пропускную способность без ущерба для безопасности.



Автоматические и револьверные двери

Технологии для динамичной среды. Создаем бесшовное и доступное пространство. Автоматические приводы обеспечивают комфорт и безбарьерную среду, а револьверные двери — энергоэффективность, защиту от сквозняков и стильный дизайн главного входа



Проектирование и монтаж

Комплексный подход под ключ. Мы не просто поставляем оборудование. Наши эксперты разработают индивидуальный проект, выполнят профессиональный монтаж и возьмут на себя сервисное обслуживание, гарантируя безупречную работу всех систем.