


Quantum Pixel+

Искусство удобного и безопасного доступа

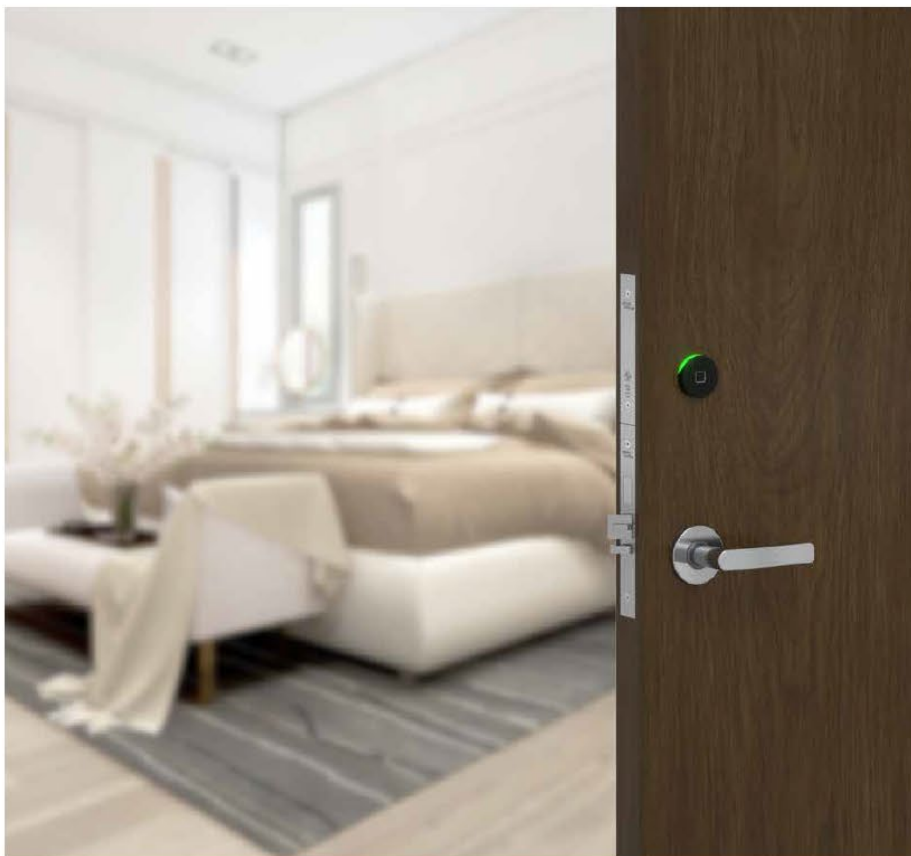

Особенности

- Минималистичный дизайн
- прямой ригель толщиной 25 мм (в качестве опции доступен автоматический ригель)
- В замке предусмотрен большой объем памяти о событиях
- Мониторинг состояния врезного замка (датчик открытой двери)
- Износостойкая конструкция и отделка
- Программирование и аудит через NFC
- Срок службы батарей до 2 лет
- Индикатор низкого заряда батареи для оповещения персонала
- Настройки замка и данные для аудита не стираются при замене батареи
- Поддержка Bluetooth® с низким энергопотреблением, обеспечивающая мобильный доступ
- Поддержка RFID
- Поддержка цифровых кошельков

Удобный и безопасный доступ

Минималистичный дизайн. Максимум возможностей. Электронный гостиничный замок Quantum Pixel+ — это удобное в применении, безопасное и гибкое решение, которое одновременно является визуально элегантным и высокопроизводительным. Электроника замка скрыта в двери, широкий ассортимент ручек и цветовых вариантов. В результате получен дизайн замка, который органично вписывается в интерьер отеля.

Технологии нового поколения и мобильный доступ


Замок Quantum Pixel+ поддерживает технологии NFC, RFID и Bluetooth® с низким энергопотреблением (BLE) и может работать с решениями для мобильного доступа от компании dormakaba, благодаря которым гости могут использовать ключ-карту, мобильный ключ или добавить ключ в цифровой кошелек.

Программное обеспечение для управления контролем доступа

Замок Quantum Pixel+ работает под управлением надежного программного обеспечения System6000 и Ambiance для контроля доступа от компании dormakaba, которое включает в себя множество рабочих процедур управления доступом как для гостей, так и для персонала. В качестве опции можно выбрать решение для управления доступом Messenger LENS и Ambiance RX от dormakaba, обеспечивающие удаленный доступ и позволяющие контролировать ситуацию в любое время и из любого места.

Варианты применения

- Подходит как для небольших, так и для крупных гостиниц
- Идеально подходит для новых проектов или при замене дверей
- Модернизация предыдущего поколения Quantum Pixel

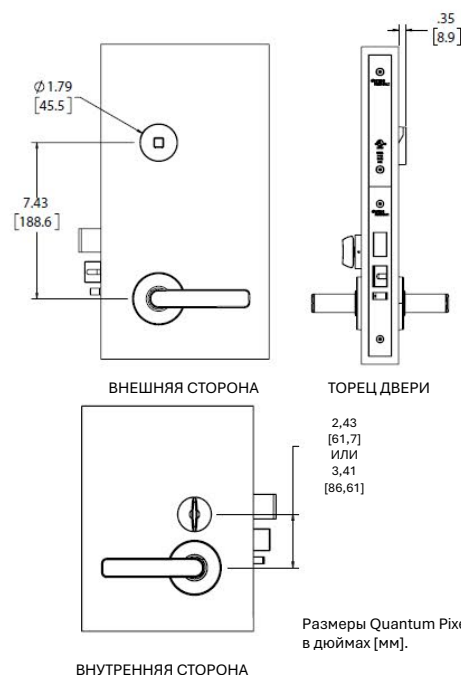

Конструктивные особенности	
Описание	Электронный врезной замок с прямым ригелем 1 дюйм (25,4 мм) и косым ригелем 5/8 дюйма (15,9 мм)
Сторонность замка	Варианты сторонности: левая, правая, левая реверсивная, правая реверсивная
Варианты ручек и розеток:	Новая тонкая розетка: (D 6,1 мм; Ø 63,5 мм). Доступны следующие ручки:  Emery Emery-R Kewell Mori Quebec Elevon Gala Традиционная розетка: (D 15,49 мм; Ø 71,88 мм). Доступны следующие ручки:  Continental Elevon Gala Troy
Стандартные варианты отделки	Полированный хром, темное красное дерево, матовая латунь, матовый хром, матовый никель, черный , черный PVD.
Ригели	Прямой ригель 1 дюйм (25,4 мм) и косой ригель 5/8 дюйма (15,9 мм)
Толщина двери	Толщина от 1 3/8 дюйма (37 мм) до 3 дюймов (76 мм).
Вес	Прибл. 8,0 фунтов (4 кг)
Конструкция	Считывающее устройство: поликарбонат (PC) и поликарбонат/акрилонитрил-стирол (PC/ASA) Ручки: латунь, цинк или нержавеющая сталь
Бэксет	2 ¾ дюйма (69,9 мм) по ANSI
Опции запирания	Корпус замка ANSI с прямым ригелем 1 дюйм. Опции: автоматический ригель, датчик открытой двери.
Online	Online ready (подготовлен к работе в режиме онлайн): врезная часть ANSI стандарта с датчиком открытой двери DAJ, разъем на плате для подключения онлайн модуля
	Online enabled: врезная часть ANSI стандарта с датчиком открытой двери DAJ, онлайн модуль
Опции мобильного доступа	
Bluetooth®	Bluetooth® (BLE) модуль входит в стандартную комплектацию
Работа замка	
Дата/время	Режим реального времени: дата и часы/минуты
Аудит замка	Получайте отчеты об использовании ключей с помощью портативного программатора или удаленно при использовании онлайн системы (опция).
Предварительная подготовка ключей	Ключи могут быть закодированы заранее без отмены доступа проживающих на данный момент или заезжающих гостей
Режим прохода	Устанавливается с помощью авторизованной ключ-карты или онлайн системы. Возможно, автоматическое или ручное включение данного режима
Режим блокировки	Устанавливается с помощью авторизованной ключ-карты или онлайн системы
Носители данных с RFID технологией	MIFARE Ultralight® C, *MIFARE Plus® EV2 и MIFARE® DESFire® EV3
Обратная связь	Световой индикатор на считывающем устройстве
Диагностика	Световой индикатор на считывающем устройстве и дисплее программатора
Память замка	До 4 000 событий
Преодоление режима приватности	Аварийный ключ
Батареи	Блок щелочных батарей, поставляемый dormakaba; срок службы батарей составляет до 2 лет Индикатор низкого заряда батареи: предупреждает персонал о необходимости замены батарей.
Сертификаты и испытания	
Стандарт ADA	Соответствует ADA 2010 - ст. 309.4 (рабочие части). Замок следует правильно разместить в двери и установить в строгом соответствии с инструкцией по установке dormakaba и стандартами и правилами ADA, применимыми для каждого объекта, чтобы соответствовать требованиям ADA.
BHMA/ANSI	Ожидаются результаты испытаний: испытания первого класса на соответствие требованиям ANSI/BHMA A156.13 - 2022 «Американский национальный стандарт для врезных замков и защелок» и A156.25 - 2023 «Американский национальный стандарт для электрифицированных запорных устройств». (В «Каталог сертифицированной продукции BHMA» на веб-сайте www.buildershardware.com допускается включать только замки, испытанные и одобренные непредвзятой сторонней испытательной лабораторией).
Класс пожаробезопасности	Ожидаются результаты испытаний: сертификация U.L.: GYQS.R18481 «Однозасовные замки и защелки с электрическим управлением». Оценка проведена в соответствии с классами UL 10B и UL 10C. Металлические двери сертифицированы на 3 часа, противопожарные двери из композитных материалов — на 1 час, а двери с деревянным наполнением — на 1/3 часа. Ожидаются результаты испытаний согласно EN 1634-1 для 30 минут.
Электроника	Ожидаются результаты испытаний: FCC часть 15, класс A и директива CE 2014/53/EU, условия эксплуатации согласно директиве по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2014/30/EU.
Условия эксплуатации	• Внутренняя часть: от 32 °F до 151 °F (от 0 °C до 66 °C) • Внешняя часть: от -31 °F до 151 °F (от -35 °C до 66 °C) • Влажность 0–85% при 86 °F (30 °C) (без конденсата) • Степень защиты IP: ожидается присвоение класса IP54
Гарантия	
Стандартная гарантия	Два года
Примечание:	
Информация, представленная в этом документе, предназначена только для общего ознакомления. Наличие, функции и характеристики могут отличаться в разных странах. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю. MIFARE, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus и MIFARE DESFire представляют собой зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие компании NXP B.V. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® представляют собой зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие компании Bluetooth SIG, Inc. Возможно внесение технических изменений без предварительного уведомления. Версия 10/2024. ©2024 dormakaba.	

Остались вопросы? Мы будем рады помочь вам!

dormakaba | ул. Академика Пилюгина, д.22, 117393 Москва, Россия | info.ru@dormakaba.com | dormakaba.com