

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

• TS Pulse • TS Inside • TS Care • TS Interior




Дверные доводчики dktech: незаметное совершенство для вашего комфорта

Мы верим, что идеальный доступ — это тот, о котором вы не думаете. Доводчики — это не просто механизмы, а ключевой элемент, который обеспечивает плавность, безопасность и тишину в повседневной жизни вашего пространства.



Офисы и бизнес-центры: для создания тихой и профессиональной атмосферы

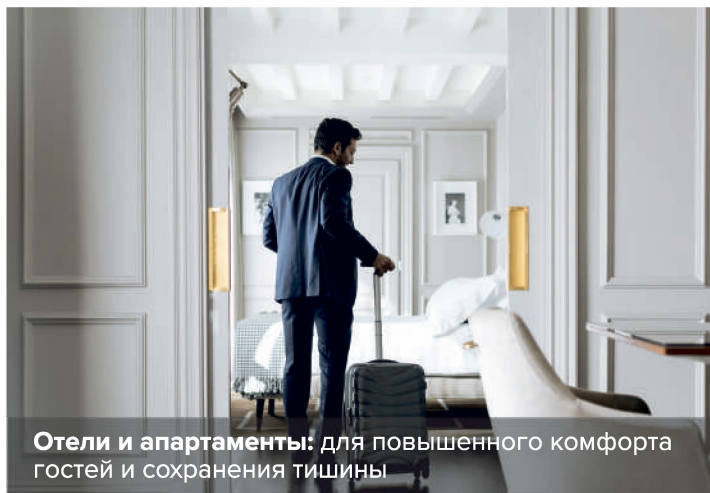

Отели и апартаменты: для повышенного комфорта гостей и сохранения тишины



Общественные здания (больницы, школы, ТРЦ): для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения потоков людей



Аэропорты и вокзалы: для управления высокими потоками людей и обеспечения бесперебойной работы дверей в зонах повышенной проходимости

- **Плавность и контроль:** Точная регулировка скорости закрытия и дохлопа обеспечивает бесшумную работу и продлевает срок службы двери.
- **Надежность в любых условиях:** Прочные корпуса и внутренние механизмы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в офисах, бизнес-центрах, больницах и общественных зданиях.
- **Безопасность:** Функция «back check» мягко останавливает дверь при резком открытии, защищая ее от повреждений и предотвращая травмы.
- **Полная совместимость:** Наши доводчики идеально интегрируются с другими элементами системы доступа — замками, СКУД, антипаникой.
- **Экспертный подбор:** Наши специалисты помогут выбрать модель, идеально подходящую под тип, вес и интенсивность использования вашей двери.
- **Гарантия:** 2 года

Мы не просто поставляем доводчики — мы гарантируем, что каждая дверь на вашем объекте будет закрываться плавно, тихо и надежно. Исключая раздражающие мелочи, мы создаем общую атмосферу комфорта и безопасности.



Технические характеристики

| | TS Pulse | TS Inside | TS Care | TS Interior |
|---|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| Тип доводчика | накладной | накладной | накладной | врезной |
| Усилие закрывания | EN2/3/4 | EN2/3/4 | EN2-4 | EN2-4 |
| Для стандартных дверей ≤1100mm | ● | ● | ● | ● |
| Для противопожарных дверей | ● | ● | ● | ● |
| Для левых и правых дверей | ● | ● | ● | ● |
| Складной рычаг | ● | ● | ● | |
| Скользящий канал | | | | ● |
| Скорость закрывания регулируется двумя независимыми клапанами | 180°- 15° ● | ● | ● | ● |
| Ветровой тормоз | | | ● | ● |
| Задержка закрывания | | | ● | |
| Размеры ДхШхВ, мм | 180x62,5x41,5 | 220x52x43 | 236x55x41 | 210x32x57 |
| Фиксатор двери в открытом положении | | | | ● |
| Вес, кг | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,3 |
| Протестирован в соответствии с EN 1154 | | ● | | |
| CE | | ● | | |

Как выбрать доводчик? 4 простых шага:

- 1 Определите размер и вес двери. Чем больше и тяжелее дверь, тем мощнее нужен доводчик.**
 - Легкие (до 40 кг) — межкомнатные, офисные двери
 - Средние (до 80 кг) — входные двери, деревянные двери
 - Тяжелые (до 120 кг и более) — массивные уличные и противопожарные двери
- 2 Учтите место установки и условия**
 - Внутри помещений: стандартные модели
 - Двери ведущие на улицу - модели с ветровым тормозом
- 3 Выберите нужный функционал**
 - Базовый: плавное закрывание
 - С дохлопом: для плотного примыкания тяжелых дверей
 - С функцией фиксации двери в открытом положении
 - Ветровой тормоз - для фасадных дверей, защитит двери при порыве ветра и сквозняков
 - Задержка закрывания - удобно для МГН, людей с колясками и багажом
- 4 Определитесь со способом монтажа**
 - Накладной: универсальный и простой в установке
 - Накладной со скользящим каналом: для более изящного эстетичного решения без выпирающих частей
 - Врезной/встроенный: невидимый для привлекательных, с точки зрения дизайна, дверей



Доводчик **TS Pulse EN2/3/4**

Универсальность: одна модель для левых и правых дверей

Экономия без компромиссов до 500 000 циклов работы

Компактность и защита от вандализма

Простая и быстрая установка

Доступность в разных цветах

Устойчивость к коррозии благодаря алюминиевому корпусу

Идеально для стандартных дверей весом до 100 кг

Гибкая настройка скорости: два клапана для регулировки в разных диапазонах

Упрощенная складская программа


Широкий диапазон применения

Чертежи и монтажные инструкции здесь




Функции


1. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°
2. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°
3. Усилие 2/3/4 настраивается путём перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага.

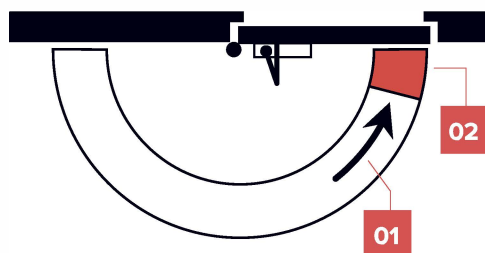

Установка со стороны петель

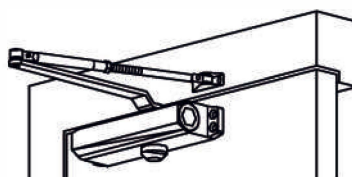

Установка с обратной стороны петель

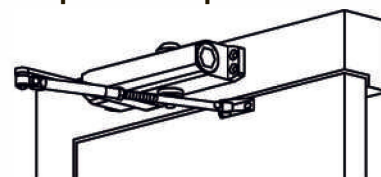

Доводчик TS Inside EN2/3/4


-  Европейское качество по доступной цене. Соответствует стандарту EN 1154
-  Плавное и бесшумное закрытие
-  Для интенсивного использования
-  Простая и быстрая установка
-  Точная настройка под любые условия
-  Универсальность. Одна модель для левых и правых дверей
-  Гибкая настройка скорости
Два клапана для оптимальной регулировки
-  Упрощение складской программы
-  Широкий диапазон применения одной модели
-  Доступность в разных цветах

Чертежи и монтажные инструкции здесь




Функции


1. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°
2. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°
3. Усилие 2/3/4 настраивается путём перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага

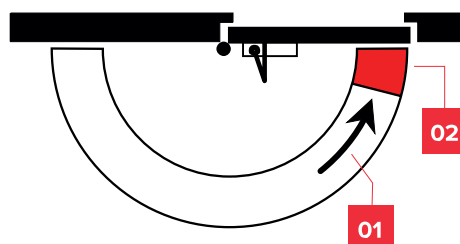

Установка со стороны петель

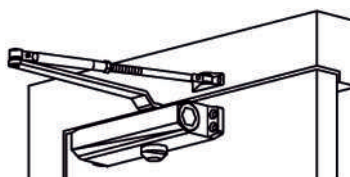

Установка с обратной стороны петель

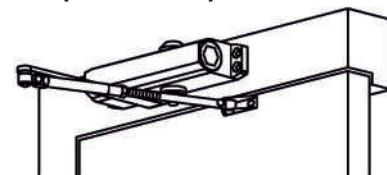

Доводчик **TS Care EN2-4 BC+DC**



Безопасность и комфорт в каждом движении. С заботой о ваших объектах



Комфорт и безопасность для маломобильных групп, благодаря регулируемой задержке закрывания



Защита от ветра адаптивный ветровой тормоз (Backcheck) для защиты от резких порывов



Повышенная долговечность устойчивость к агрессивной среде



Высокая универсальность широкий диапазон регулировки усилия закрывания: 180-15°, 15- 0°



Для тяжелых дверей рассчитан на двери весом до 120 кг




Гибкая настройка 6 регулируемых функций для точной калибровки под любые условия

Чертежи и монтажные инструкции здесь



Функции

1. Адаптивный ветровой тормоз (backcheck)
2. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180°-15°
3. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15°-0
4. Регулируемый рычагом дохлоп
5. Регулируемая задержка закрывания
6. Усилие настраивается регулировочным клапаном на корпусе дверного доводчика

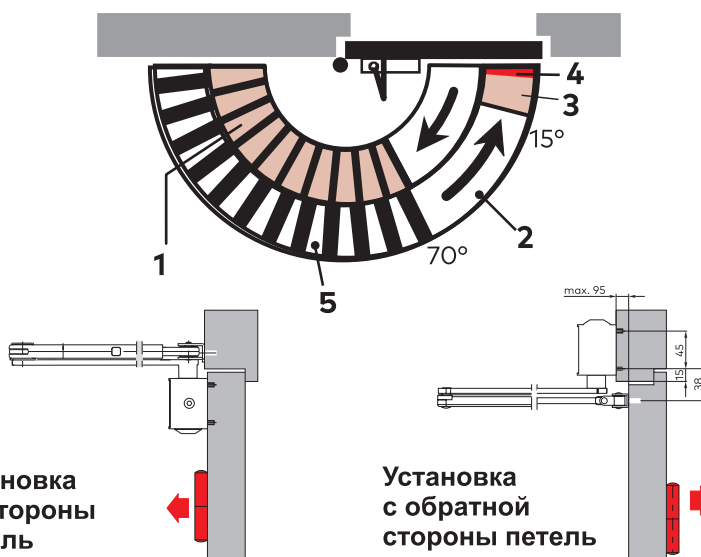

Установка со стороны петель

Установка с обратной стороны петель



арт. 80017001
серый



арт. 80017003
коричневый



арт. 80017011
белый



арт. 80017021
графитово-серый
(RAL7024)



арт. 80017019
черный



Комплектация доводчика



арт. 80017020
антрацитово-серый
(RAL7016)

Доводчик TS Interior EN2-4 BC

Элегантность и инновации премиум технология для отелей, бизнес-центров и элитного жилья

Технология Easy Open легкое и плавное открывание двери

Скрытый монтаж врезная установка для безупречного дизайна

Фиксатор открытого положения встроенная функция для удобства

Защита от ветра ветровой тормоз с 60°

Для стандартных дверей весом до 100 кг

Простая установка быстрый и удобный монтаж

Чертежи и монтажные инструкции здесь



Точная регулировка два клапана для оптимальной скорости закрывания


Универсальность одна модель для левых и правых дверей

Экономия на складе упрощение складской программы

Полный спектр решений для безопасности и комфорта

Функции

1. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 110°-15°
2. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 15°-0°
3. Ветровой тормоз от 60°

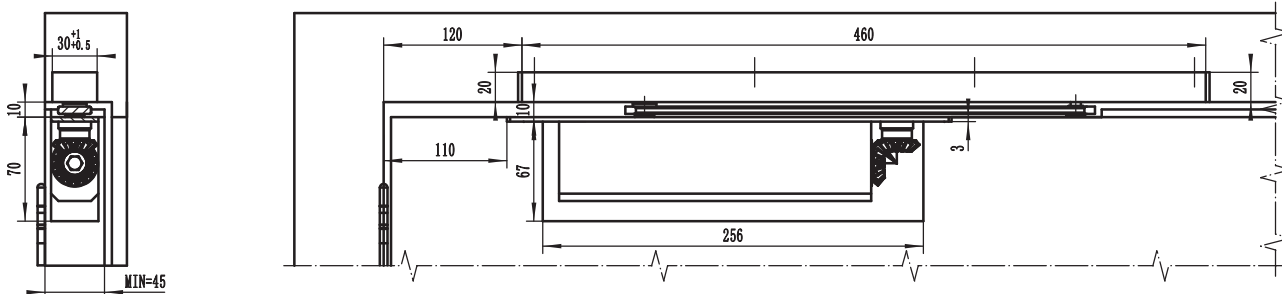

арт. 80018001



Комплектация доводчика





Дверная техника и электрофурнитура

Исполнительные устройства для реализации любых задач. Доводчики — важная часть экосистемы. Мы предлагаем полный цикл решений для двери: от электромеханических и моторных замков, систем «Антипаника» и цилиндровых механизмов до ручек и аксессуаров.



Электронные замки и СКУД

Интеллектуальный контроль доступа. От отельных карт до биометрических считывателей. Мы предлагаем современные системы, которые надежно защищают периметр, управляют доступом сотрудников и гостей, а также предоставляют полную отчетность о всех событиях.



Турникеты и скоростные проходы

Эффективное управление потоками людей. Идеальное решение для бизнес-центров, стадионов и аэропортов. Наши турникеты обеспечивают строгий контроль доступа и подсчет посетителей, поддерживая высокую пропускную способность без ущерба для безопасности.



Автоматические и револьверные двери

Технологии для динамичной среды. Создаем бесшовное и доступное пространство. Автоматические приводы обеспечивают комфорт и безбарьерную среду, а револьверные двери — энергоэффективность, защиту от сквозняков и стильный дизайн главного входа



Проектирование и монтаж

Комплексный подход под ключ. Мы не просто поставляем оборудование. Наши эксперты разработают индивидуальный проект, выполнят профессиональный монтаж и возьмут на себя сервисное обслуживание, гарантируя безупречную работу всех систем.



www.dk-tech.com

ООО «дк Фертриб»
Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, 22

Офис в Казахстане
г. Алматы, микрорайон Самал-2,
дом 97, Блок А1
БЦ «Самал-Тауэрс»