dormakaba



Петли дверные dormakaba 05-AI/2 и 05-AI/3

для алюминиевых дверей с удлиненными навесами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Петли дверные dormakaba 05-AI/2 и 05-AI/3 с 3D регулировкой 2-х и 3-х секционные предназначена для дверей из алюминиевых профилей весом от 120 кг до 240 кг.
Применяются в обустройстве коммерческих помещений: медицинские и учебные учреждения, торговые и складские помещения, прочие помещения общего пользования.

ОСОБЕННОСТИ:

- Подшипниковый механизм
- Универсальная петля для теплого и холодного профиля, крепеж поставляется отдельно
- Максимальный вес двери в зависимости от количества петель на полотне – до 240 кг
- Плавное вращение, бесшумная работа.
- Регулировка петель может осуществляться одним человеком.
- Соответствуют европейскому стандарту EM 1935, Grade 3
- Количество циклов безотказной работы - свыше 500 000 циклов
- Коррозионная стойкость - 3 класс (свыше 96 часов в камере соляного тумана).



120кг
160кг



160кг
210кг
240кг

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:

Под покраску:
неокрашенная

RAL 9016
белый


RAL 8017
корич. шоколад


RAL 9006
серый

RAL 7024
графит

RAL 7016
серый антрацит

RAL 9005
глубокий черный

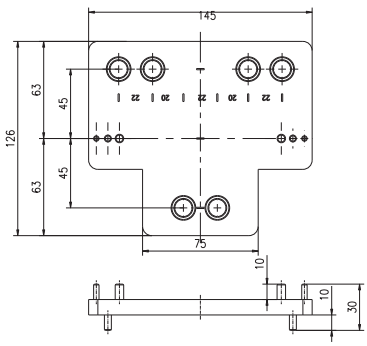





Шаблон дверной
арт. 80012915




Норма упаковки
Цветная коробка — 30 шт. / кор.
Индустриальная — 30 шт. / кор.

Петли дверные dormakaba 05-Al/2
для алюминиевых дверей с удлиненными навесами

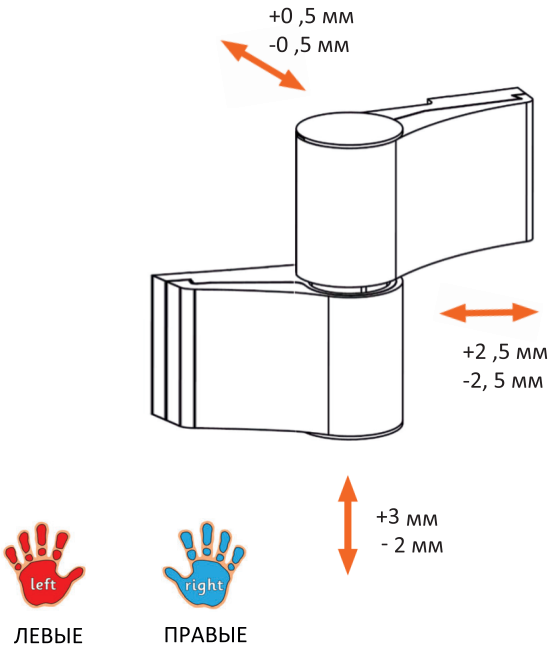

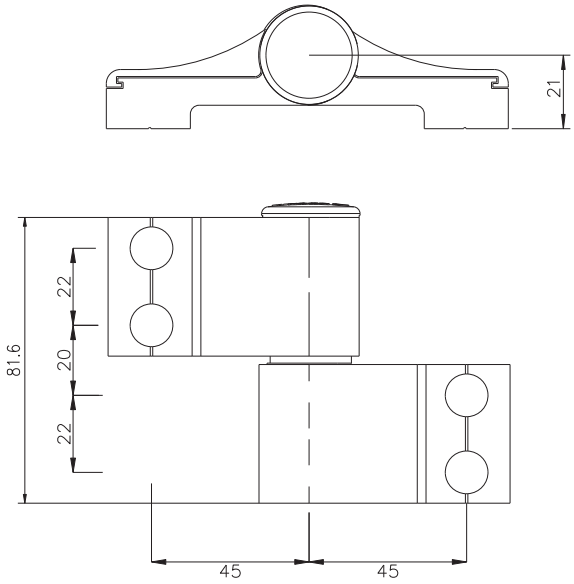

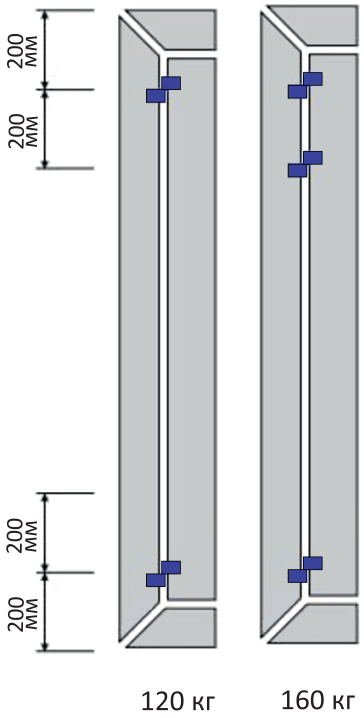

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная нагрузка на 2 петли —120 кг
- Максимальная нагрузка на 3 петли —160 кг
- Для правых и левых дверей
- Регулировка в 6 направлениях:
  по горизонтали +2,5 мм /- 2,5 мм
  по вертикали: поднятие + 3 мм, опускание -2 мм
  регулировка прижима створки двери + 0,5 мм
- Подшипниковый механизм обеспечивает плавное и бесшумное закрывание, долговечную работу
- Устанавливается по шаблону арт. 80012915
- Единый диаметр отверстий для сверления 11 мм
- Материал изготовления — алюминиевый сплав

Крепеж на 1 секцию (поставляется отдельно):

Холодный профиль


2 винта M8*38 мм


1 закладная


Тёплый профиль


2 ввёртных анкера
A12*60 мм

Петли дверные dormakaba 05-AI/3
для алюминиевых дверей с удлиненными навесами

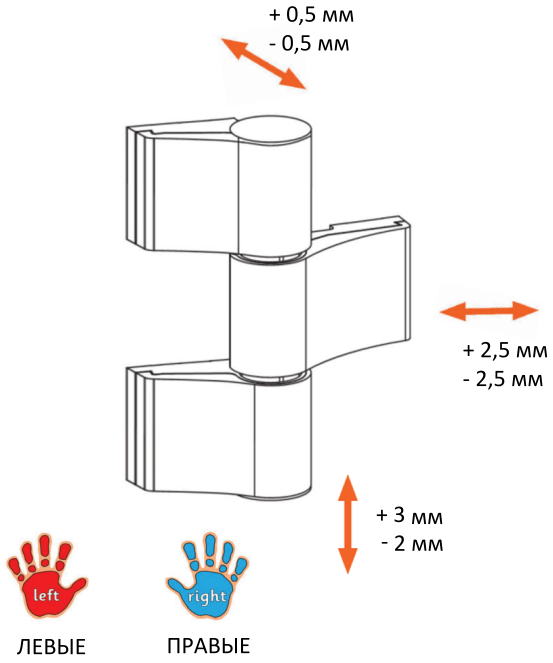

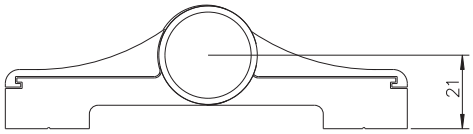

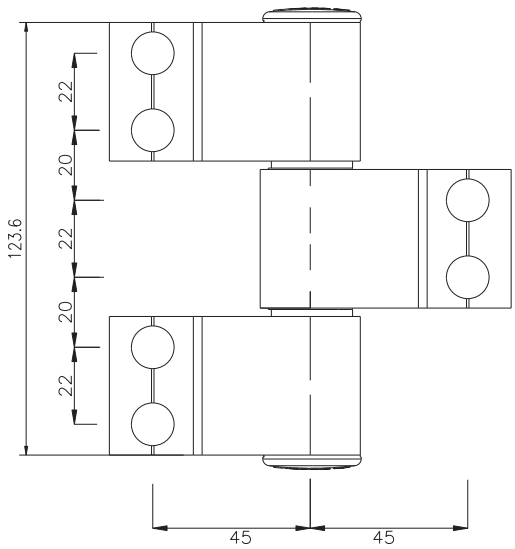

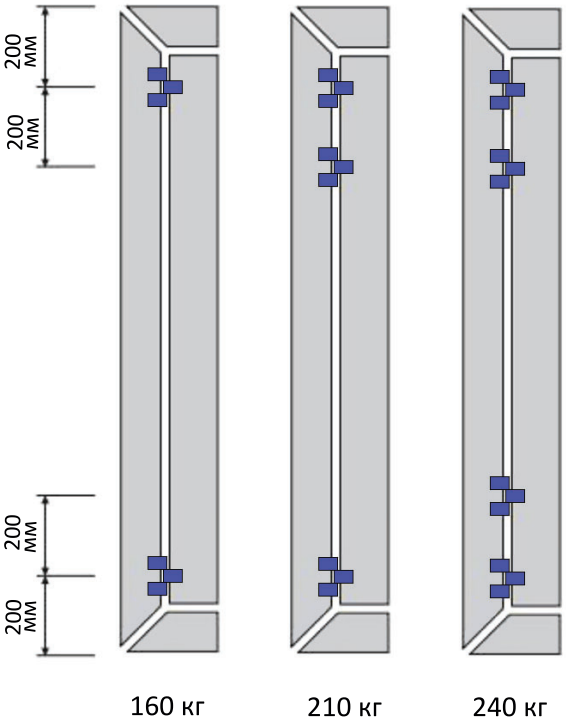

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная нагрузка на 2 петли - 160 кг
- Максимальная нагрузка на 3 петли - 210 кг
- Максимальная нагрузка на 4 петли - 240 кг
- Для правых и левых дверей
- Регулировка в 6 направлениях:
  по горизонтали +2,5 мм /- 2,5 мм
  по вертикали: поднятие + 3 мм, опускание -2 мм
  регулировка прижима створки двери + 0,5 мм
- Подшипниковый механизм обеспечивает плавное и бесшумное закрывание, долговечную работу
- Устанавливается по шаблону арт. 80012915
- Единый диаметр отверстий для сверления 11 мм
- Материал изготовления — алюминиевый сплав

Крепеж на 1 секцию (поставляется отдельно):

Холодный профиль

2 винта M8*38 мм

1 закладная

Тёплый профиль

2 ввёртных анкера
A12*60 мм

WN 05346351532, 12/16, PH Contur, D, x. DMS. xx/13
Могут быть внесены технические изменения без предварительного уведомления



Дверная техника



Входные дверные системы



Системы контроля доступа



Системы крепления стекла



Механические цилиндры



Сервисное обслуживание



Отельные системы

ООО“дормакаба Евразия”
117393, Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, д.22
T: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru



www.dormakaba.ru