


Координатор последовательного закрывания dk tech DUO

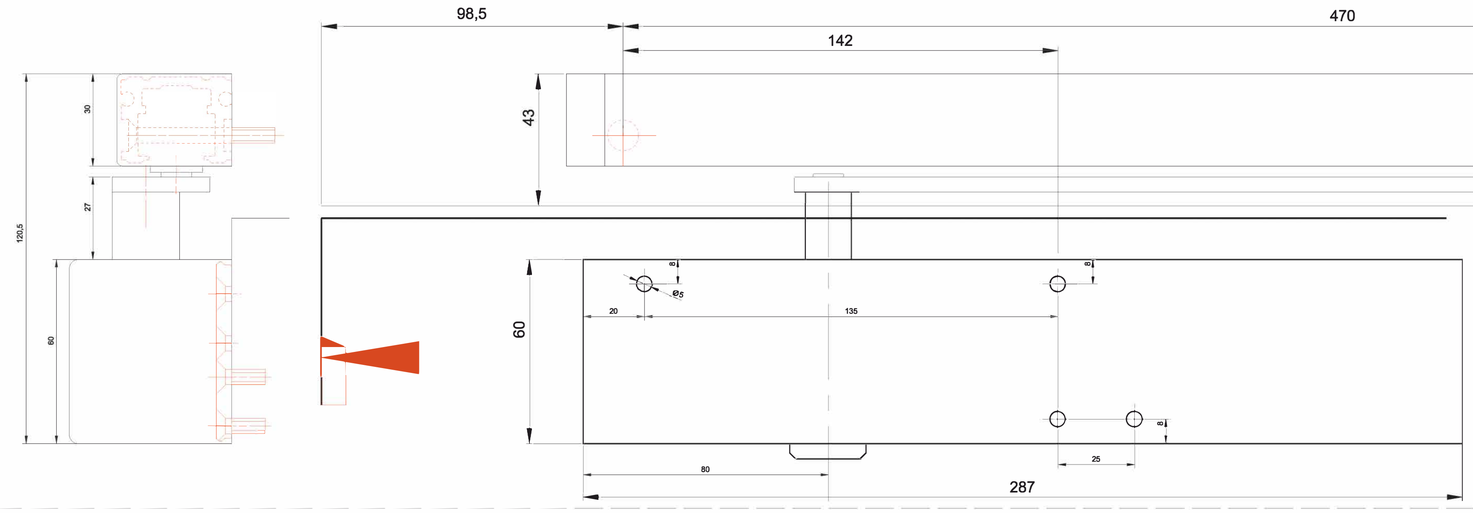

Активное дверное полотно

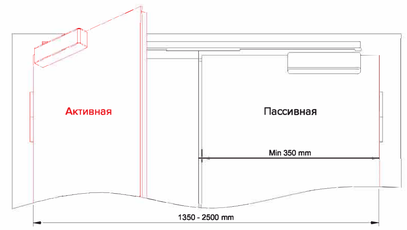


1a

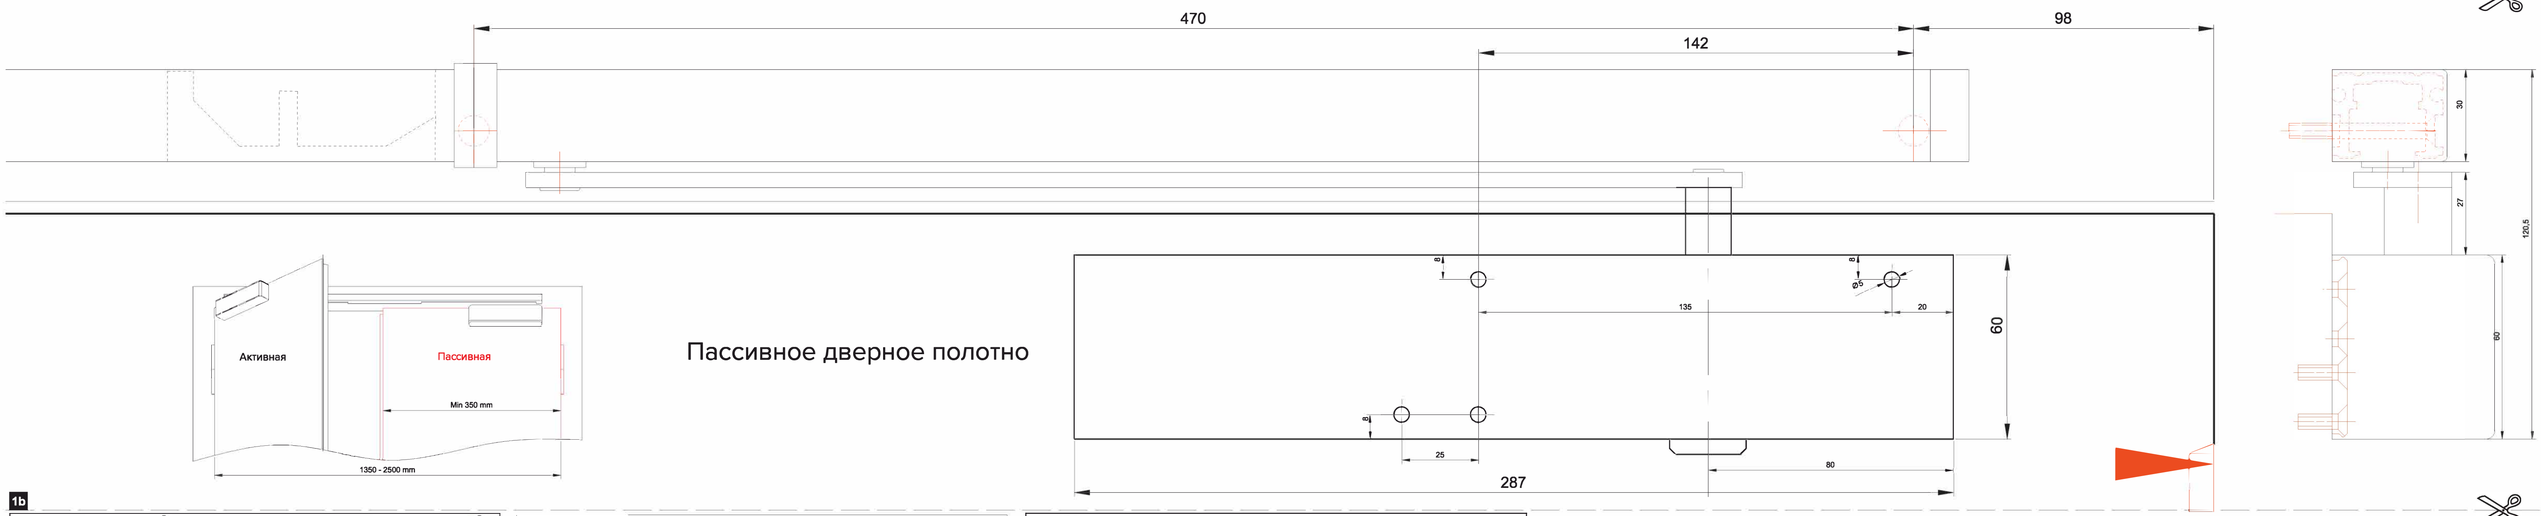


Пассивное дверное полотно


1b

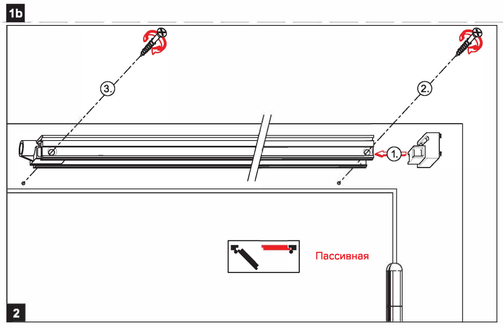


2

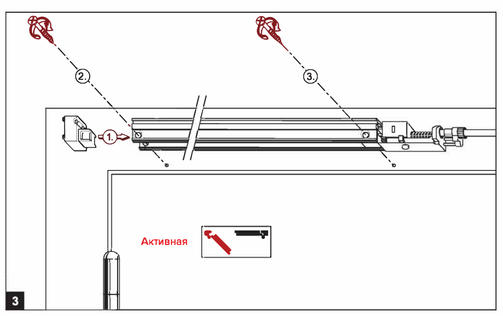


3

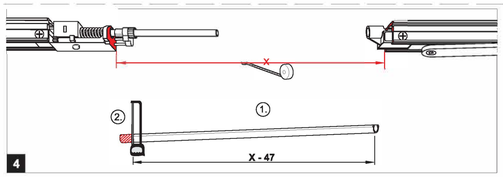


4

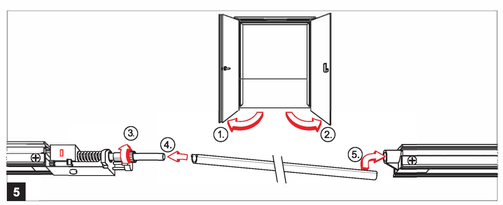


5

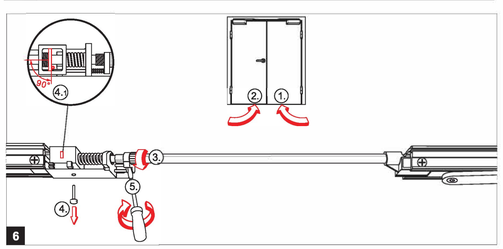

6

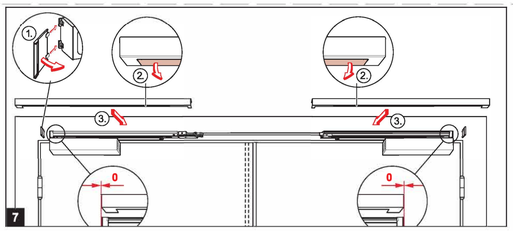

7

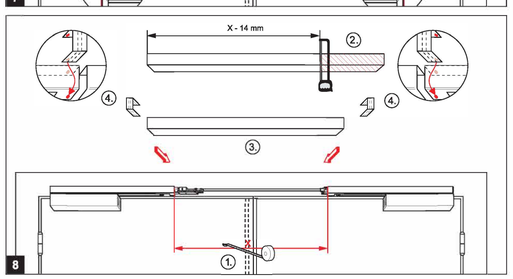

8

Рекомендации по установке:

В дальнейшем показан монтаж для левой активной створки. При правой активной створке действовать соответственно.

1a
Ширина 2-хств. двери более 1350 мм
Сверлить по шаблону или трафарету крепежные отверстия для доводчика и скользящей тяги.

1b
Ширина 2-х ств. двери 1220-1350 мм
Сверлить по шаблону или трафарету крепежные отверстия для доводчика и скользящей тяги.

2
Монтировать скользящую тягу пассивной створки – пункты 1-3

3
Монтировать скользящую тягу активной створки – пункты 1-3

Монтировать доводчики (не входят в комплект поставки) и рычаги (входят в комплект поставки) и настроить оба доводчика.

4
Закрыть обе створки (1)(2). Следить за тем, чтобы переставная гильза была откручена до упора (3) и толкатель прилегает к ползунку (4). Наметить требуемую длину соединительной штанги (5). Отпилить соединительную штангу (6).

5
Открыть обе створки (1)(2). Ввести соединительную штангу в переставную гильзу скользящей тяги активной створки (3), а затем – в толкатель скользящей тяги пассивной створки (4). Закрыть обе створки (5)(6).

6
Выкрутить от руки переставную гильзу настолько (1), чтобы выпал штифт (2). Зажимная пластина должна при этом оставаться под прямым углом к зажимной штанге (2.1). Заверить переставную гильзу (3).
Замечание: штифт удерживает закрывающее устройство без зажима в нейтральном положении, после монтажа необходимости в штифте больше нет.
Зажимная штанга является легкоходной только при правильно отрегулированной зажимной пластине. Только в этом случае активная створка движется безукоризненно и при закрытой пассивной створке.
Проверка функции:
Открыть обе створки, удерживать пассивную створку. Активная створка должна стопориться в любой позиции. Дать пассивной створке закрыться. Активная створка должна начать автоматически (гидравлически) закрываться только при закрытой пассивной створке.

7
Отпилить среднюю часть короба в соответствии с рисунком

8
Защелкнуть среднюю часть и обе пластмассовые заглушки. Дальнейший монтаж см. инструкцию к доводчику dormakaba TS93 B/TS92 B/TS MATCH B (не входят в комплект поставки координатора последовательного закрывания dk tech DUO).