Распашные калитки
dk Easy Swing



Распашные калитки dk Easy Swing созданы для обеспечения безбарьерного доступа посетителей и персонала в тех случаях, когда стандартные турникеты не могут обеспечить необходимую пропускную способность или удобство. Калитки могут работать как автономно, так и в паре с любыми типами турникетов, дополняя систему контроля доступа.

Главное назначение калиток Easy Swing — пропуск организованных групп людей, обеспечение доступа маломобильных групп населения (МГН) в сопровождении, а также перемещение тележек, багажа и крупногабаритных грузов. Дизайн калиток полностью гармонирует с турникетами и скоростными проходами dk Easy, создавая единое стилевое решение интерьера.

Ключевые особенности и преимущества

Надежность и долговечность:
Простая и прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы и легкость обслуживания.

Гибкость управления:
- Возможность дистанционного управления по цифровой шине RS-485 и по сухим контактам.
- Режим работы в паре (master slave) для создания особо широких проходов (до 1800 мм).
- Гибкий набор настроек для широкого спектра задач.

Современный привод:
Бесщеточный мотор обеспечивает низкое энергопотребление и плавную работу.

Всепогодное исполнение:
Класс защиты до IP65 позволяет использовать калитки под открытым небом.

Удобство монтажа:
Легкость установки и технического обслуживания.

Широкие возможности кастомизации:
Индивидуальные размеры, дизайн и цветовые решения.

Область применения

Распашные калитки Easy Swing применяются в местах, где требуется контроль доступа при необходимости пропуска:



Распашные калитки dk Easy Swing

- **Образовательные учреждения:** школы, университеты, колледжи — пропуск учащихся с ограниченными возможностями.
- **Гостиничные комплексы:** доступ на территорию, контроль посетителей.
- **Торговые центры и супермаркеты:** пропуск покупателей с тележками, служебные входы.
- **Промышленные объекты:** проход персонала, перемещение грузов и оборудования.
- **Спортивные сооружения:** доступ на трибуны для маломобильных зрителей.
- **Бизнес-центры:** парадные входы для посетителей и сотрудников.

Калитки Easy Swing легко интегрируются в любые существующие системы безопасности благодаря универсальной совместимости.

Технология	Описание
RFID	Все виды считывателей RFID-карт: Mifare, EM-карты, HID-карты, брелки, браслеты.
Штрих-код / QR-код	Сканирование билетов и пропусков с бумаги или экрана мобильного телефона.
Валидатор	Прием и валидация билетов для спортивных и массовых мероприятий.

Аппаратная платформа: Возможность интеграции с любыми сторонними системами контроля доступа (СКУД) через стандартные интерфейсы.

Технические характеристики линейки






Параметр	Easy Swing 10	Easy Swing 20	Easy Swing 30	Easy Swing 40
Размеры (Ш×В), мм	168×1050	989×1010	168×1050	230×1050
Ширина прохода, мм	900–1800	900–1800	900	До 900
Тип привода	Бесщеточный мотор	Механический	Бесщеточный мотор	Мех./Мотор.
Вес, кг	70	25	25	25
Пропускная способность, чел/мин	30	40	30	До 40
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI304
Материал створки	Плексиглас	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI304	Плексиглас
Световое оборудование	Индикация, подсветка	—	—	Индикация, подсветка
Типы считывателей	RFID, QR, биометрия	—	RFID, QR, биометрия	RFID, QR, биометрия
Питание внешнее	220/110 В, 50/60 Гц	—	220/110 В, 50/60 Гц	220/110 В, 50/60 Гц
Питание внутреннее	24 В пост. тока	—	24 В пост. тока	24 В пост. тока
Мощность, Вт	40	—	40	20
Температурный режим, °C	–15 … +60	–20 … +75	–16 … +60	–20 … +75
Установка	Внутри / улица			
Класс защиты	IP54	IP65	IP65	IP65

Опции и дополнительное оборудование

Опция	Swing 10	Swing 20	Swing 30	Swing 40	Rail 10	Rail 20
Пульт управления	●	—	●	●	—	—
Паллета	●	—	—	—	—	—
Индивидуальный дизайн и размер	●	●	●	●	●	●
Обогреватель	●	—	—	—	—	—
Возможность установки считывателей	●	—	●	●	—	—

Распашные калитки Easy Swing 10



Описание	Автоматическая калитка в классическом дизайне из нержавеющей стали
Размеры (Ш×В), мм	168 × 1050
Ширина прохода, мм	От 900 до 1800
Тип привода	Моторизированный бесщеточный
Вес, кг	70
Пропускная способность, чел/мин	30
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Материал створки	Плексиглас
Световое оборудование	Световая индикация на колонне, подсветка створки
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В перем. тока / 110 В, 50/60 Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	40
Температурный режим, °C	–15 ... +60
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP54
Опции	Пульт управления, паллета, индивидуальный дизайн и размер, обогреватель

Распашные калитки Easy Swing 20



Описание	Калитка в механическом исполнении для использования в супермаркетах
Размеры (Ш×В), мм	989 × 1010
Ширина прохода, мм	От 900 до 1800
Тип привода	Механический
Вес, кг	25
Пропускная способность, чел/мин	40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Материал створки	Нержавеющая сталь AISI304
Температурный режим, °C	–20 ... +75
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции	Индивидуальный размер
Температурный режим, °C	–15 ... +60
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP54
Опции	Пульт управления, паллета, индивидуальный дизайн и размер, обогреватель

Распашные калитки Easy Swing 30

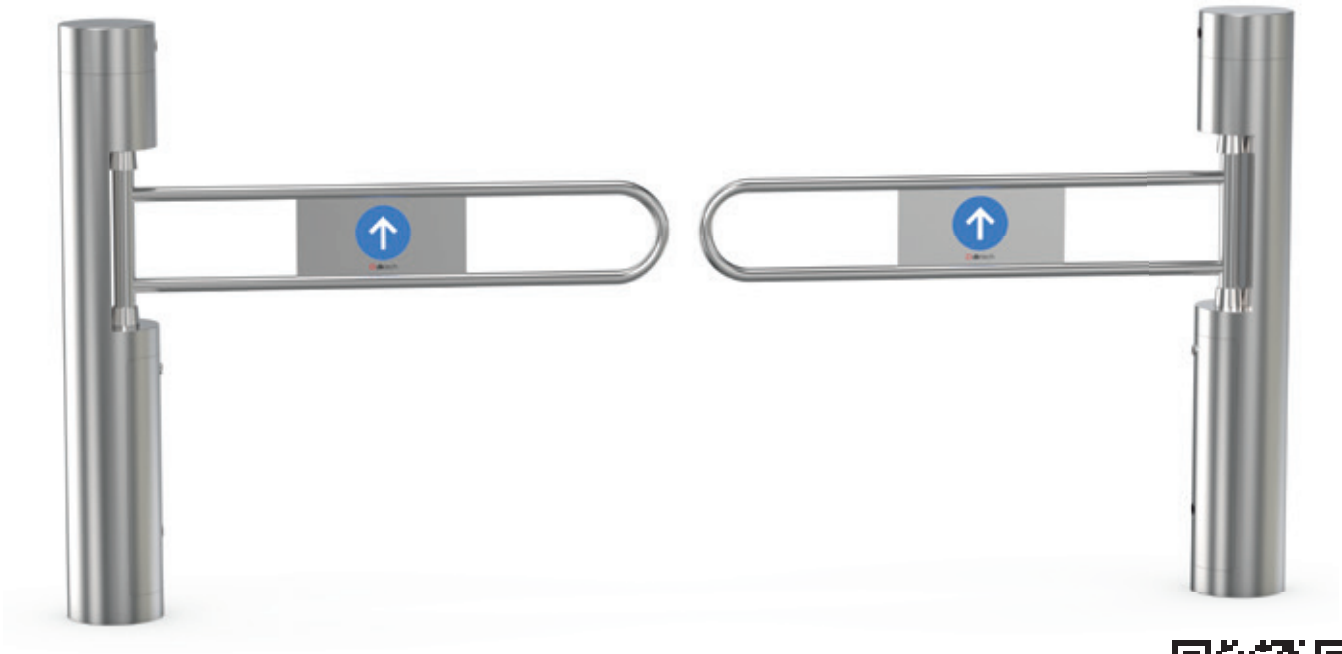

Описание	Антивандальная автоматическая калитка
Размеры (Ш×В), мм	168 × 1050
Ширина прохода, мм	900
Тип привода	Моторизированный бесщеточный
Вес, кг	25
Пропускная способность, чел/мин	30
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Материал створки	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Световая индикация отсутствует
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В перем. тока / 110 В, 50/60 Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	40
Температурный режим, °C	–16 ... +60
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции	Пульт управления, индивидуальный дизайн и размер

Распашные калитки Easy Swing 40

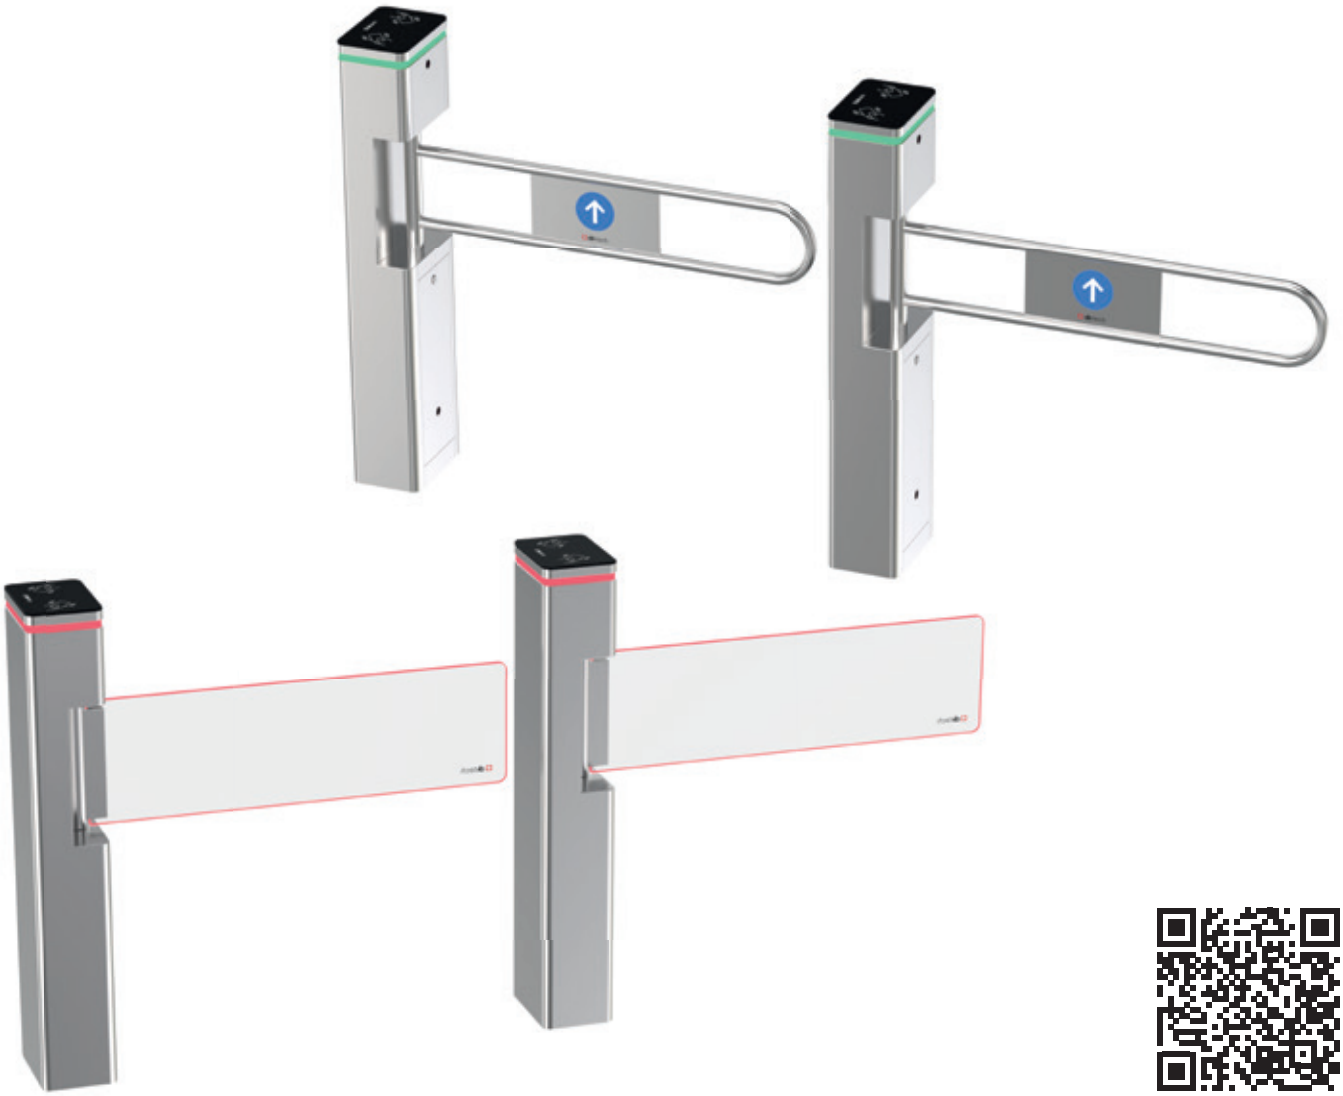

Описание	Компактная калитка-турникет с верхней панелью из закаленного стекла с возможностью установки двух считывателей
Размеры (Ш×В), мм	230 × 1050
Ширина прохода, мм	До 900
Тип привода	Механический / Моторизированный
Вес, кг	25
Пропускная способность, чел/мин	До 40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Материал створки	Плексиглас
Световое оборудование	Световая индикация на стойке, подсветка створки
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В перем. тока / 110 В, 50/60 Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	20
Температурный режим, °C	–20 ... +75
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции	Пульт управления, индивидуальный дизайн и размер