Турникеты-триподы
dk Easy Task



Триподы dk Easy Task — это базовое, надежное и универсальное решение для организации контроля доступа. Они идеально подходят для создания КПП, учета рабочего времени и разграничения зон на объектах, где важны минимальный бюджет и долговечность.

Благодаря простой и прочной и конструкции, турникеты обеспечивают базовый уровень безопасности без серьезных инвестиций и сложного обслуживания. Эргономичный дизайн позволяет комфортно управлять потоком людей, а стильный внешний вид гармонично вписывается в любой интерьер, сохраняя высокую функциональность. При этом устройства пригодны для эксплуатации в сложных условиях, включая установку на улице.



Ключевые особенности и преимущества

Высокая надежность и долговечность: простая механическая конструкция из нержавеющей стали (AISI304) обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к интенсивной эксплуатации.

Всепогодная эксплуатация: стандартный класс защиты IP65 позволяет устанавливать триподы как внутри помещений, так и на улице под открытым небом.

Гибкость установки и использования:

- Возможность установки на стационарные основания или мобильные паллеты для быстрого развертывания на массовых мероприятиях.
- Организация многопроходных линий с единой системой управления.

Энергоэффективность: низкое энергопотребление (от 20 Вт) снижает эксплуатационные расходы.

Адаптивность и кастомизация: широкий выбор моделей с различным дизайном и возможность изготовления по индивидуальным требованиям заказчика.

Технические характеристики линейки

Параметр	EASY TASK 40	EASY TASK 50/50P	EASY TASK 60	EASY TASK 70	EASY TASK 80	EASY TASK 90
Размеры (ВхГхШ), мм	1200x280x1000	980x260x320	1600x150x980	1400x120x980	1200x180x980	1200x280x1000
Ширина прохода, мм	550	550	650	550	550	550
Тип привода	Механический/Моторизированный					
Вес, кг	50	35	75	65	50	55
Пропускная способность	35 чел/мин	35 чел/мин	35 чел/мин	35 чел/мин	35 чел/мин	40 чел/мин
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI304, стекло	Нерж. сталь AISI304, окраска	Сталь, окраска	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI304
Материал барьера	Нерж. сталь AISI304					
Питание	220В / 110В, 50/60 Гц					
Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	40	40	20
Температурный диапазон	-15°C...+60°C	-20°C ... +75°C	-20°C ... +75°C	-20°C ... +75°C	-20°C ... +75°C	-20°C ... +75°C
Класс защиты (IP)	IP65					



Триподы серии dk Easy Task легко интегрируются в любые системы контроля доступа благодаря универсальной совместимости.

Технология	Описание	Примеры применения
RFID	Считывание карт: Mifare, EM-карты, HID-карты, брелки для ключей (RFID-типа), браслеты и др.	Пропуска для сотрудников, постоянных посетителей, учащихся.
Штрих-код / QR-код	Сканирование билетов и пропусков с бумаги или экрана смартфона.	Разовые посетители мероприятий, гости.
Картоприемник	Прием и валидация карт. Может быть отдельно стоящий или встроенный	Аквапарки, музеи, платные входы.
Специализированные опции	Поддержка авторизации с использованием алкорамки для контроля состояния сотрудников.	Проходные промышленных предприятий, транспорта.

Турникеты-триподы Easy Task 40




Описание	Универсальный трипод в классическом дизайне из нержавеющей стали с широкой возможностью кастомизации
Размер, мм	1200x280x1000
Ширина прохода, мм	550
Тип привода	Механический/моторизированный
Вес, кг/шт	50
Пропускная способность, чел/мин	35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Материал барьера	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Светофоры указания прохода (с двух сторон)
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В переменного тока / 110В, 50/60Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	20
Температурный режим	-15°C...+60°C
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции	Пульт управления Паллета Индивидуальный дизайн и размер Обогреватель Алкорамка Электропривод штанг

Турникеты-триподы Easy Task 50



Описание	Компактный трипод в строгом дизайне с верхней панелью из закаленного стекла
Размер, мм	320*260*980
Тип привода	Механический/моторизированный
Ширина прохода, мм	550
Вес, кг/шт	35
Пропускная способность, чел/мин	35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304, закаленное стекло
Материал барьера	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Светофоры указания прохода (с двух сторон)
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В переменного тока / 110В, 50/60Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	20
Температурный режим	-20°C...+75°C
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции / преимущества	Пульт управления Паллета Индивидуальный дизайн и размер Обогреватель Алкорамка (отдельностоящая) Электропривод штанг

Турникеты-триподы Easy Task 50P

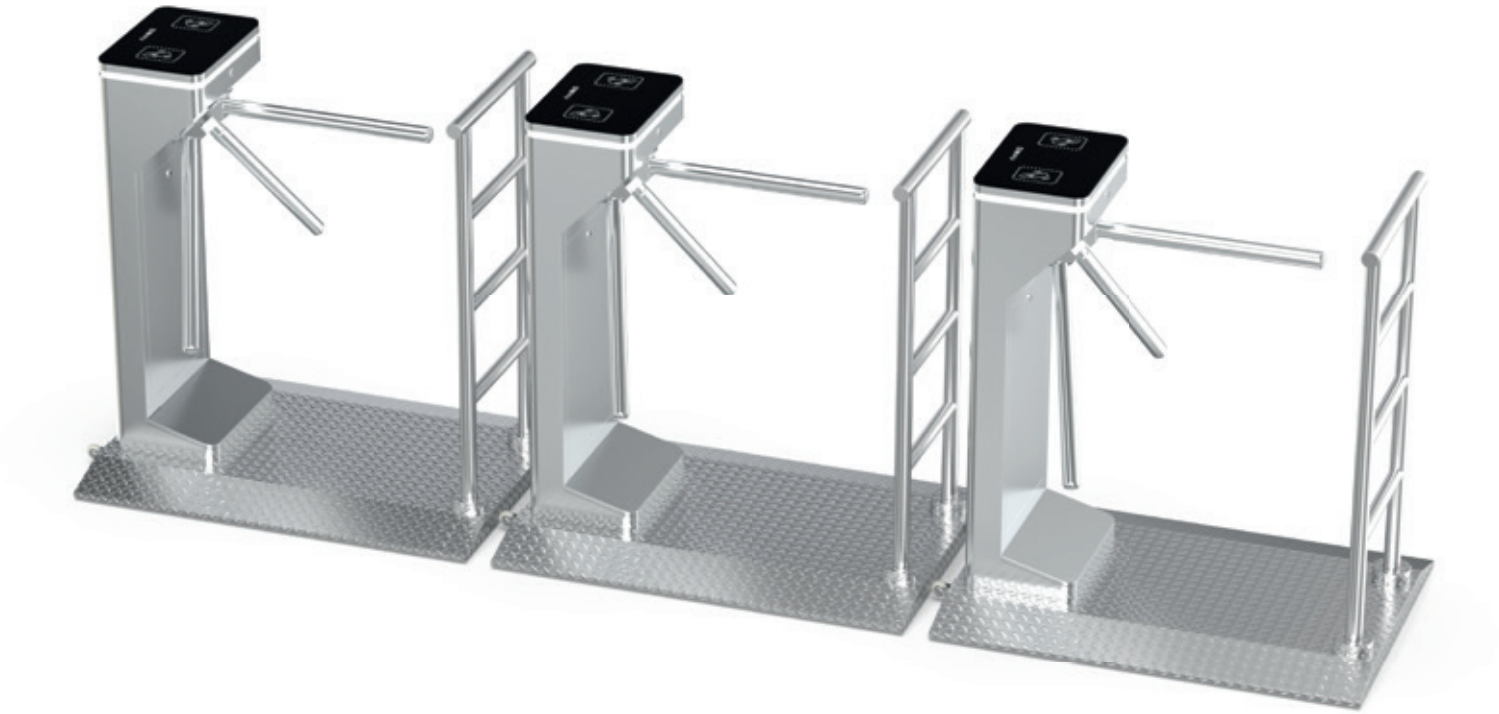

Описание	Компактный трипод в строгом дизайне с верхней панелью из закаленного стекла в комплекте с паллетой и ограждением
Размер, мм	320x260x980
Тип привода	Механический/моторизированный
Ширина прохода, мм	550
Вес, кг/шт	35
Пропускная способность, чел/мин	35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304, закаленное стекло
Материал барьера	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Светофоры указания прохода (с двух сторон)
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В переменного тока / 110В, 50/60Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	20
Температурный режим	-20°C...+75°C
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции / преимущества	Пульт управления Индивидуальный дизайн и размер Обогреватель Алкорамка (отдельностоящая) Электропривод штанг

Турникеты-триподы Easy Task 60



Описание	Универсальный трипод в строгом дизайне с верхней панелью из закаленного стекла
Размер, мм	1600x150x980
Тип привода	Механический/моторизированный
Ширина прохода, мм	650
Вес, кг/шт	75
Пропускная способность, чел/мин	35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304, порошковая окраска
Материал барьера	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Светофоры указания прохода (с двух сторон)
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В переменного тока / 110В, 50/60Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	20
Температурный режим	-20°C...+75°C
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции / преимущества	Пульт управления Паллета Индивидуальный дизайн и размер Обогреватель Алкорамка Электропривод штанг

Турникеты-триподы Easy Task 70



Описание	Универсальный трипод в доступном ценовом сегменте с широкой возможностью кастомизации
Размер, мм	1400x120x980
Тип привода	Механический/моторизированный
Ширина прохода, мм	550
Вес, кг/шт	65
Пропускная способность, чел/мин	35
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска
Материал барьера	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Светофоры указания прохода (с двух сторон)
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В переменного тока / 110В, 50/60Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	40
Температурный режим	-20°C...+75°C
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции	Пульт управления Паллета Индивидуальный дизайн и размер Обогреватель Алкорамка Электропривод штанг

Турникеты-триподы Easy Task 80



Описание	Универсальный трипод в легком дизайне из нержавеющей стали с широкой возможностью кастомизации
Размер, мм	1200x180x980
Тип привода	Механический/моторизированный
Ширина прохода, мм	550
Вес, кг/шт	50
Пропускная способность, чел/мин	35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Материал барьера	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Светофоры указания прохода (с двух сторон)
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В переменного тока / 110В, 50/60Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	40
Температурный режим	-20°C...+75°C
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции	Пульт управления Паллета Индивидуальный дизайн и размер Обогреватель Алкорамка Электропривод штанг

Турникеты-триподы Easy Task 90



Описание	Универсальный трипод в классическом дизайне со встроенным картосборником
Размер, мм	1200x280x1000
Тип привода	Механический/моторизированный
Ширина прохода, мм	550
Вес, кг/шт	55
Пропускная способность, чел/мин	35-40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Материал барьера	Нержавеющая сталь AISI304
Световое оборудование	Светофоры указания прохода (с двух сторон)
Типы считывателей	RFID, QR-код, биометрия
Внешнее питание	220 В переменного тока / 110В, 50/60Гц
Внутреннее питание	24 В постоянного тока
Мощность, Вт	20
Температурный режим	-20°C...+75°C
Установка	В помещении, на улице
Класс защиты	IP65
Опции / преимущества	Пульт управления Паллета Индивидуальный дизайн и размер Обогреватель Картосборник Электропривод штанг