

Доводчик TS Pulse EN2/3/4

Универсальность: одна модель для левых и правых дверей

Экономия без компромиссов до 500 000 циклов работы

Компактность и защита от вандализма

Простая и быстрая установка

Доступность в разных цветах

Устойчивость к коррозии благодаря алюминиевому корпусу

Идеально для стандартных дверей весом до 100 кг

Гибкая настройка скорости: два клапана для регулировки в разных диапазонах

Упрощенная складская программа


Широкий диапазон применения

Чертежи и монтажные инструкции здесь




Функции

1. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°
2. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°
3. Усилие 2/3/4 настраивается путём перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага.

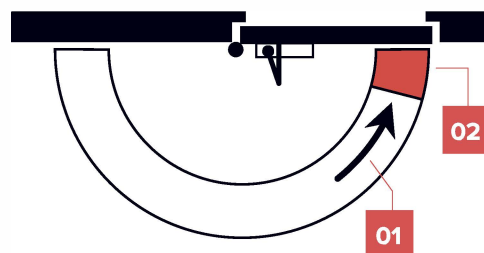

Установка со стороны петель

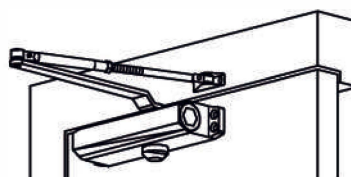

Установка с обратной стороны петель

