dormakaba

Электроригельные замки
DB Comfort




Техническая брошюра


Электроригельные замки DB 100 Comfort

Артикул 8010947



- Варианты исполнения: Н.О.
- Автоматическое запирание после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 12,7 мм
- Напряжения 12 В пост.
- Мониторинг положения ригеля
- Усилие удержания – 800 кг
- **Гарантийный ресурс 500 000 циклов**
- Ответная планка в комплекте

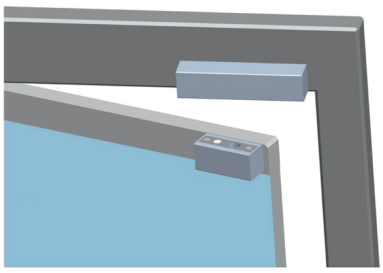


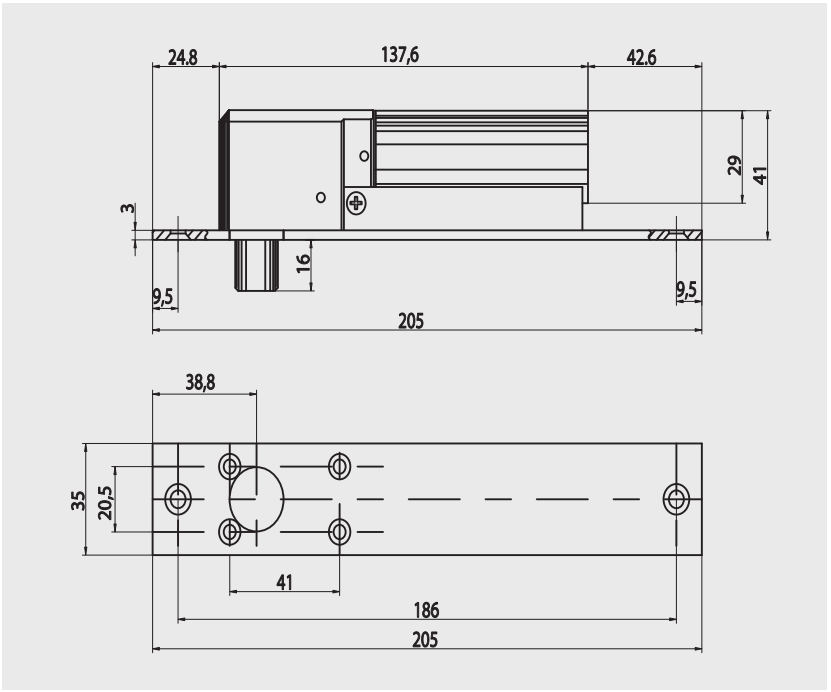


DBA-100 Glass Comfort
Монтажный комплект для накладного исполнения

Артикул 8010986



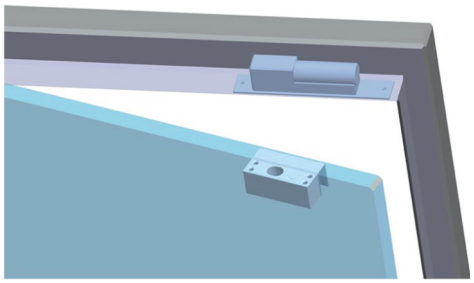


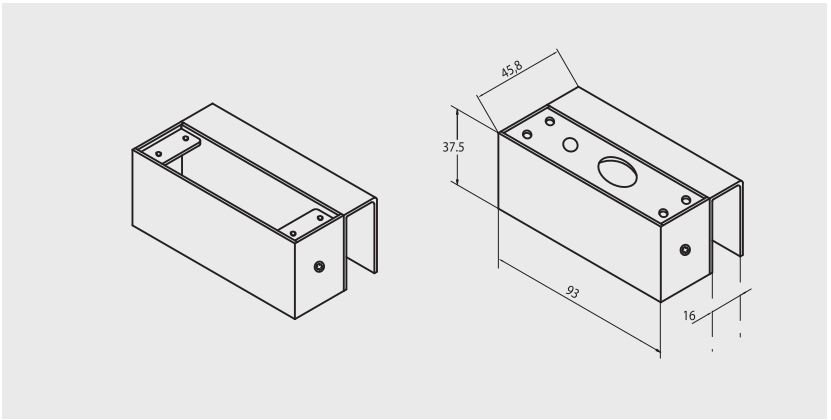


DBA-101 Glass Comfort
Монтажный комплект для накладного исполнения для цельностеклянной двери (створки)

Артикул 8010954



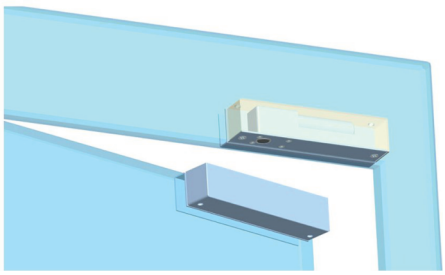

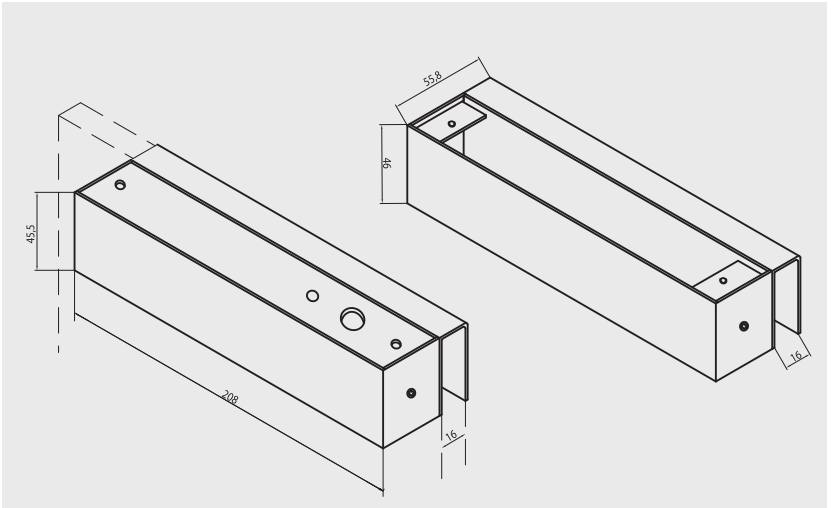

DBA-102 Glass Comfort
Монтажный комплект для накладного исполнения для цельностеклянной двери
Створки и рамы

Артикул 8010953




Электроригельные замки DB 500K Comfort

Артикул 8010947*




- Варианты исполнения: Н.З
- Автоматическое запирание после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 13 мм
- Рабочее напряжения 12 В пост.
- Мониторинг положения двери и ригеля
- Температура эксплуатации: -25...+55
- Усилие удержания – 1000 кг
- **Гарантийный ресурс 1 000 000 циклов**
- Отверстие под цилиндр, дверь можно открыть ключом
- Ответная планка в комплекте

* Цилиндр в комплект поставки не входит

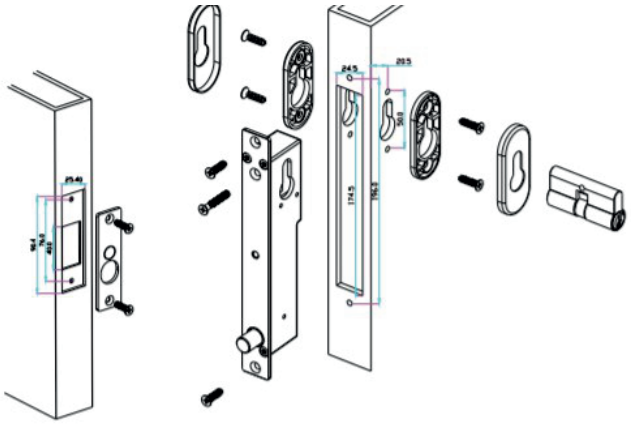





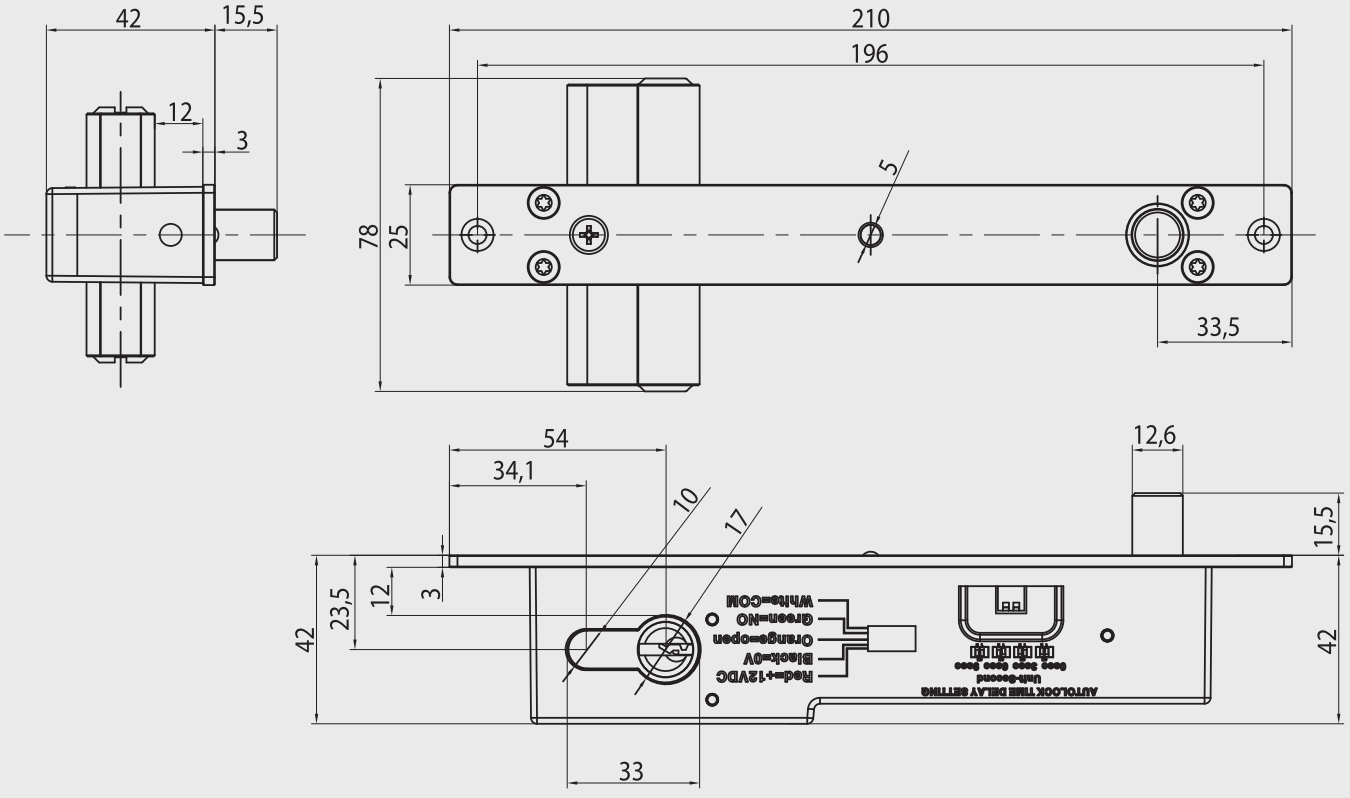



Электроригельные замки DB 700 Comfort

Артикул 8010948



- Варианты исполнения: Н.О
- Автоматическое запирание после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 16 мм
- Рабочее напряжения 12 В пост.
- Мониторинг положения двери и ригеля
- Температура эксплуатации: -25...+55
- Усилие удержания – 2000 кг
- **Гарантийный ресурс 1 000 000 циклов**
- Дополнительное приспособление для удержания двери в состоянии открыт без питания
- LED индикатор
- Ответная планка в комплекте

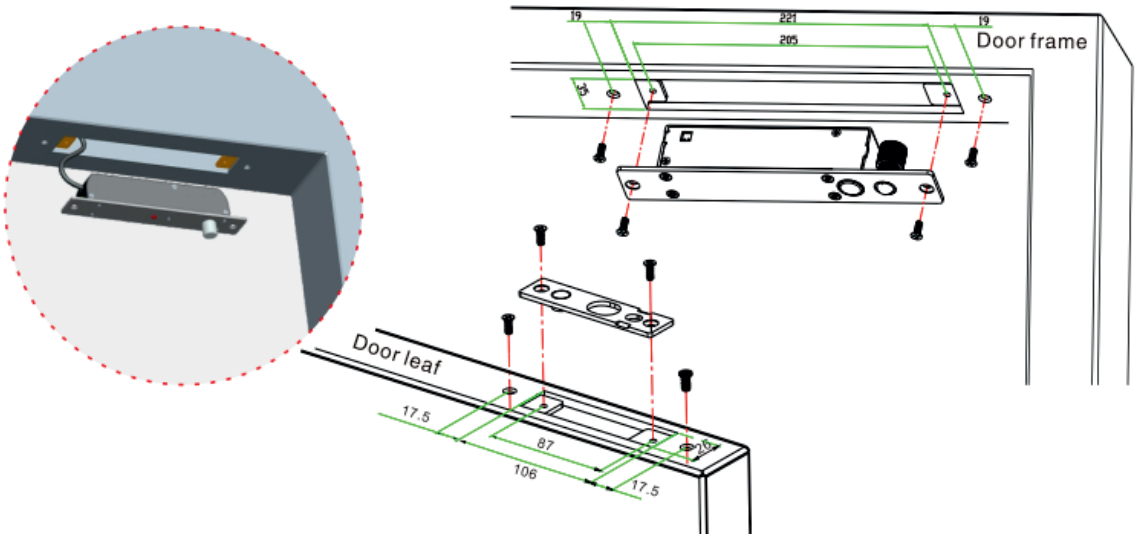

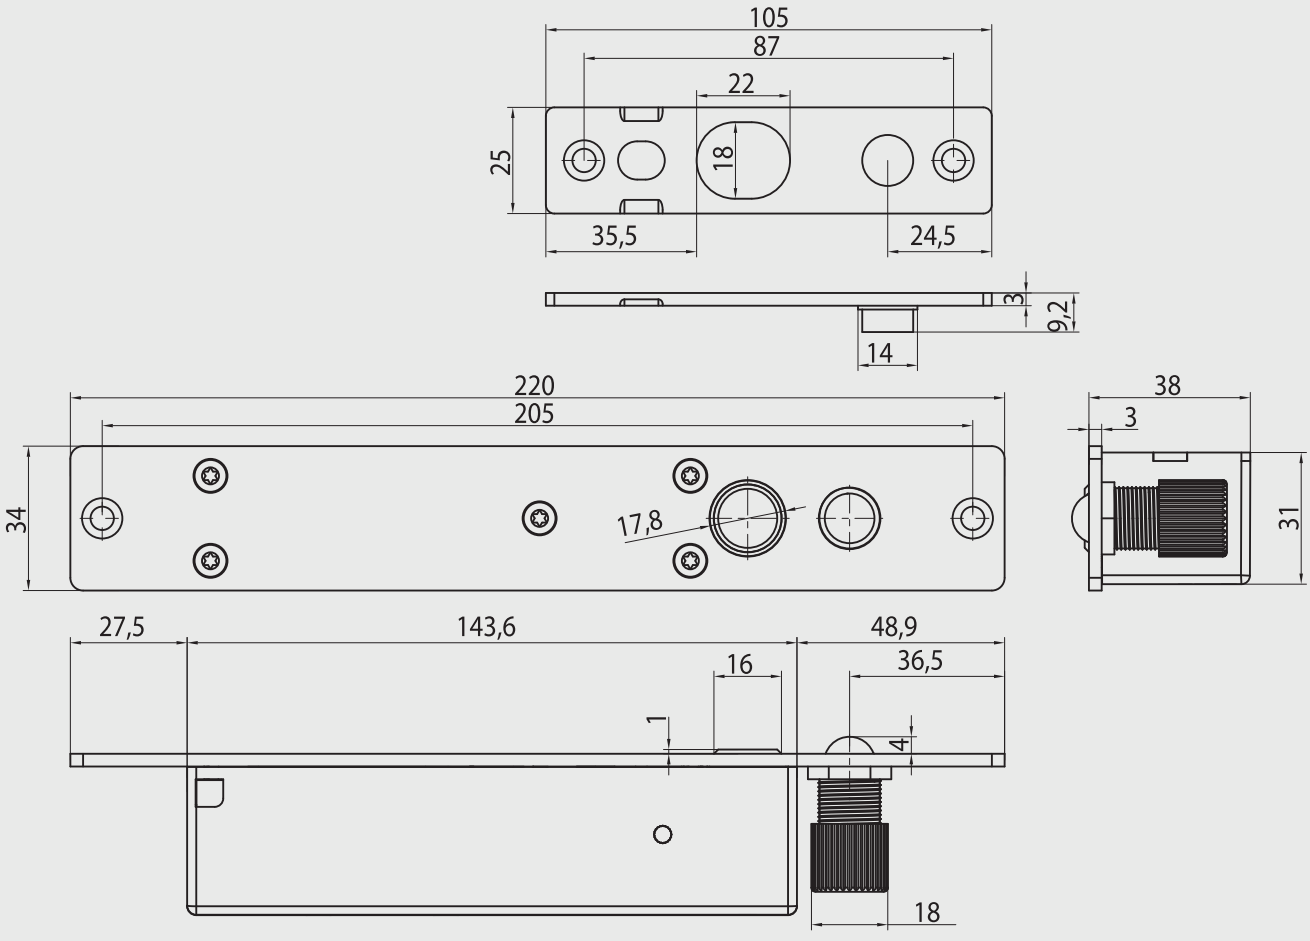

Электроригельные замки DB 810K Comfort


Артикул 8010949*





- Бесшумный электроригель, управляемый от мотора для отпирания и запирания
- Автоматическое запирание после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 15,8 мм
- Работает в диапазоне напряжения 12...24 В пост.
- Мониторинг положения двери и ригеля
- Усилие удержания – 1000 кг
- **Гарантийный ресурс 1 000 000 циклов**
- Ответная планка в комплекте


Открывание от цилиндра только при обрыве питания.
Если на замке есть питание – открывать от цилиндра НЕЛЬЗЯ!

* Цилиндр в комплект поставки не входит

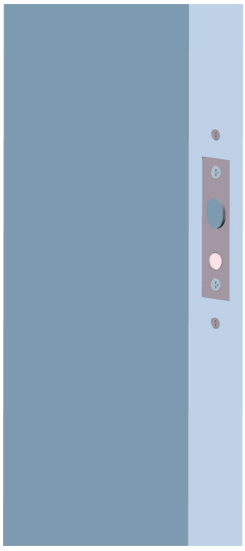

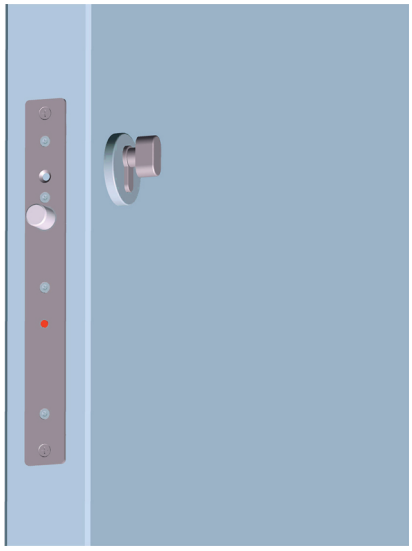

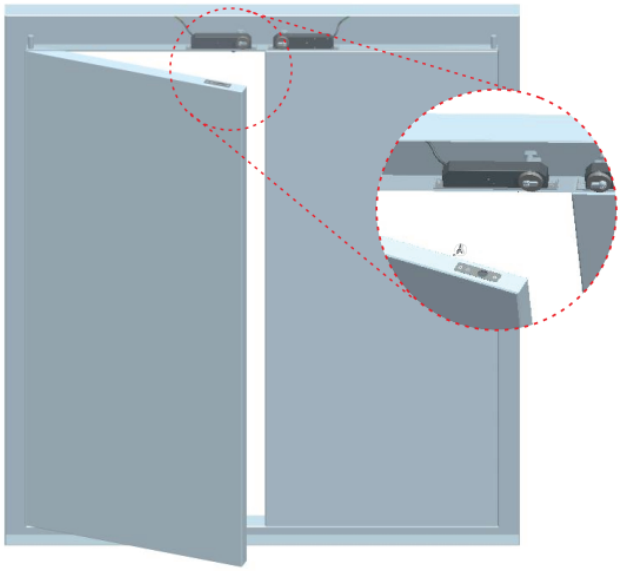

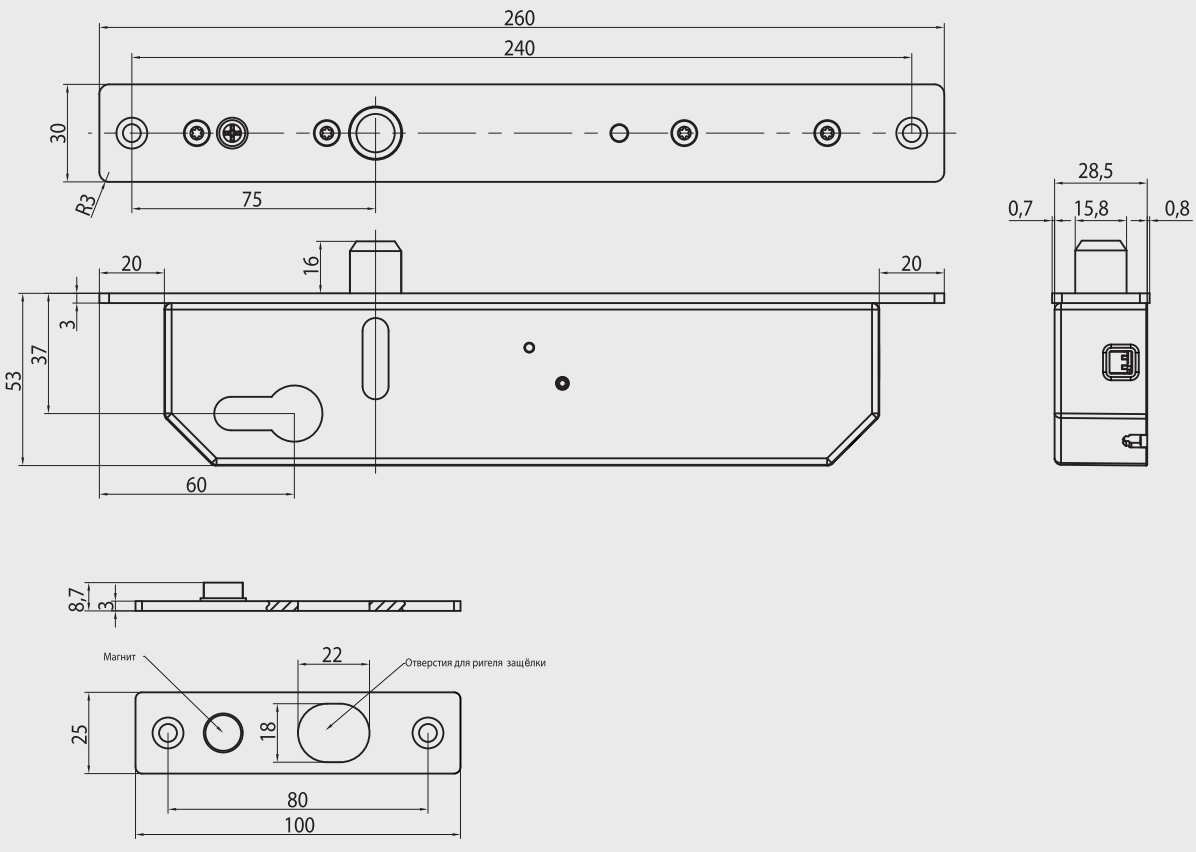

WN 05346351532, 12/16, PH Contur, D, x. DMS. xx/13
Могут быть внесены технические изменения без предварительного уведомления



Дверная техника



Входные дверные системы



Системы контроля доступа



Системы крепления стекла



Механические цилиндры



Сервисное обслуживание



Отельные системы

ООО“дормакаба Евразия”
Россия, 117292, Москва
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
T: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru



www.dormakaba.ru