
TS Care EN2-4 BC+DC Инструкция по установке

Порядок установки дверного доводчика TS Care EN2-4 BC+DC.

1. Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа (со стороны петель или с обратной стороны петель) в верхней части двери и наметьте крепежные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери.
   ВАЖНО! Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.
2. Разъедините между собой регулируемую и не регулируемую части стандартного складного рычага.
3. Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпиндель доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа
4. Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она в соединении со второй частью рычага находилась под прямым углом к коробке закрытой двери
5. Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части.
6. Отодвиньте сдвижную крышку доводчика.
7. С помощью клапана I и II отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь плавно закрывалась, не допуская значительного перепада между скоростями
8. Настройте функцию ветрового тормоза с помощью клапана Back check control.
9. Настройте функцию Задержка закрывания с помощью клапана III Delayed closing
10. Верните сдвижную крышку доводчика в исходное положение
11. Установите декоративную заглушку.

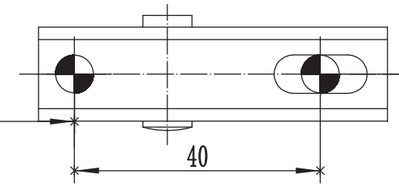

Регулировка усилия закрывания			
Усилие закрывания (EN)	Рекомендованная ширина дверного полотна (мм)	Вес тестовой двери (кг)	Количество полных поворотов клапана
2	850	40	6 поворотов против часовой стрелки
3	950	60	0
4	1100	80	6 поворотов по часовой стрелке

Увеличить усилие закрывания

Уменьшить усилие закрывания

ШАБЛОН УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ