

Протестированы в лаборатории dormakaba. Соответствуют стандарту EN 12209. Grade 2.

Количество циклов безотказной работы - свыше 200 000 циклов, коррозионная стойкость – 4 класс (свыше 96 часов в камере соляного тумана).

Боковая нагрузка на ригель – 3 kN.

Товар прошёл добровольную сертификацию по ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011 и ГОСТ 538-2014

Замки DORMA серии 920 и 930 для дверей из ПВХ профиля

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Замки серии 920 и 930 рекомендованы для установки в двери из ПВХ профиля повышенной проходимости. Применяются в обустройстве квартир и коммерческих помещений.

Премиальный внешний вид и высокая коррозионная стойкость:

торцевая планка замка, ответная планка замка, крепёжные винты и фиксирующий винт цилиндра выполнены из нержавеющей стали.

DORMA Замок с защёлкой 920

матовая нержавеющая сталь



Не боятся дождя!



Премиальный вид!



ГОСТ 5090-2016



200 000 циклов

DORMA Замок с роликом 930

матовая нержавеющая сталь



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

- * Ответные планки для 9 и 13 системы с регулировкой прижима двери и без регулировки.
- * Нажимные ручки Bremen в цвете RAL на длинной планке и овальной розетке Ручки
- * PURE из нержавеющей стали на овальной розетке

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

- * Ответные планки для 9 и 13 системы с регулировкой прижима двери и без регулировки.
- * Ручки-скобы серии TG из нержавеющей стали
- * Кноб серии PURE из нержавеющей стали

Решения для ПВХ дверей от dormakaba

dormakaba



МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

матовая нержавеющая сталь

- * торцевая планка замка
- * ответная планка замка
- * крепёжные винты
- * фиксирующий винт цилиндра

ЗАМКИ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА

Повышенный ресурс работы

200 000 циклов открывания/закрывания



Подходят для помещений с высокой проходимостью

DORMA Замок с защёлкой 920

матовая нержавеющая сталь

DORMA Замок с роликом 930

матовая нержавеющая сталь

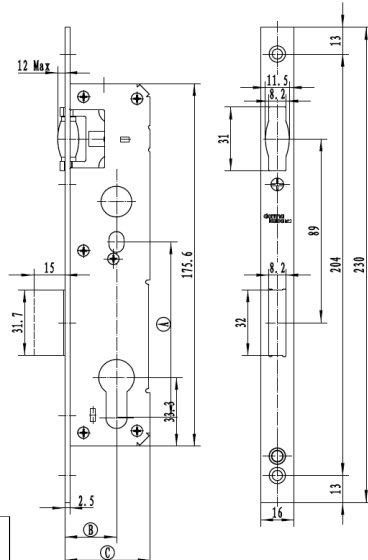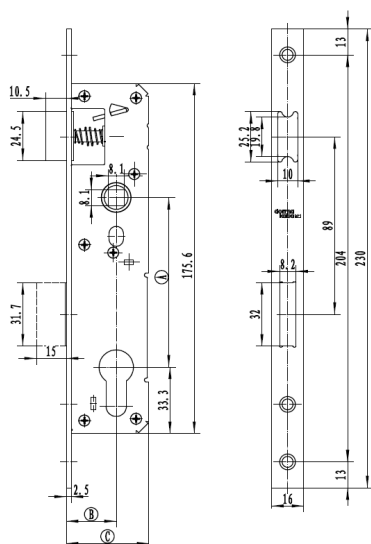

  				
	SIZE: M5x10	SIZE: 4x20	SIZE: 3x15	
	QTY: 1 pcs	QTY: 2 pcs	QTY: 3 pcs	
SPECIFICATION				
SIZE	A	B	C	D
1 8525	85	25	41.3	35
2 8530	85	30	45	40
3 8535	85	35	50	45
4 9225	92	25	41.3	35
5 9230	92	30	45	40
6 9235	92	35	50	45

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- * Ширина торцевой планки 16 мм
- * Дорнмасс 25 мм, 30 мм и 35 мм
- * Межосевое расстояние 92 мм
- * Втулка замка под шток 8 мм
- * Вылет ригеля 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- * Ширина торцевой планки 16 мм
- * Дорнмасс 25 мм, 30 мм и 35 мм
- * Латунный ролик с регулировкой вылета от 2 мм до 12 мм

Прочная фиксация ручки: отверстие в корпусе замка для 3-го крепёжного винта ручки. Требуется для надёжной фиксации ручки на тяжёлых дверях из "зимнего" профиля.

Закрытый корпус замка препятствует попаданию в механизм замка стружки и пыли. Продлевает ресурс работы замка и увеличивает плавность работы механизма.

Универсальная защёлка для левых и правых дверей

Для использования с цилиндрами DIN стандарта



www.dormakaba.ru

ООО "дормакэба Евразия"

Россия, 117036, Москва

ул. Дмитрия Ульянова, 7а

Т: 8-800-250-15-76

www.dormakaba.ru