TS Pulse EN2/3/4 Инструкция по установке

dktech

ШАБЛОН УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ



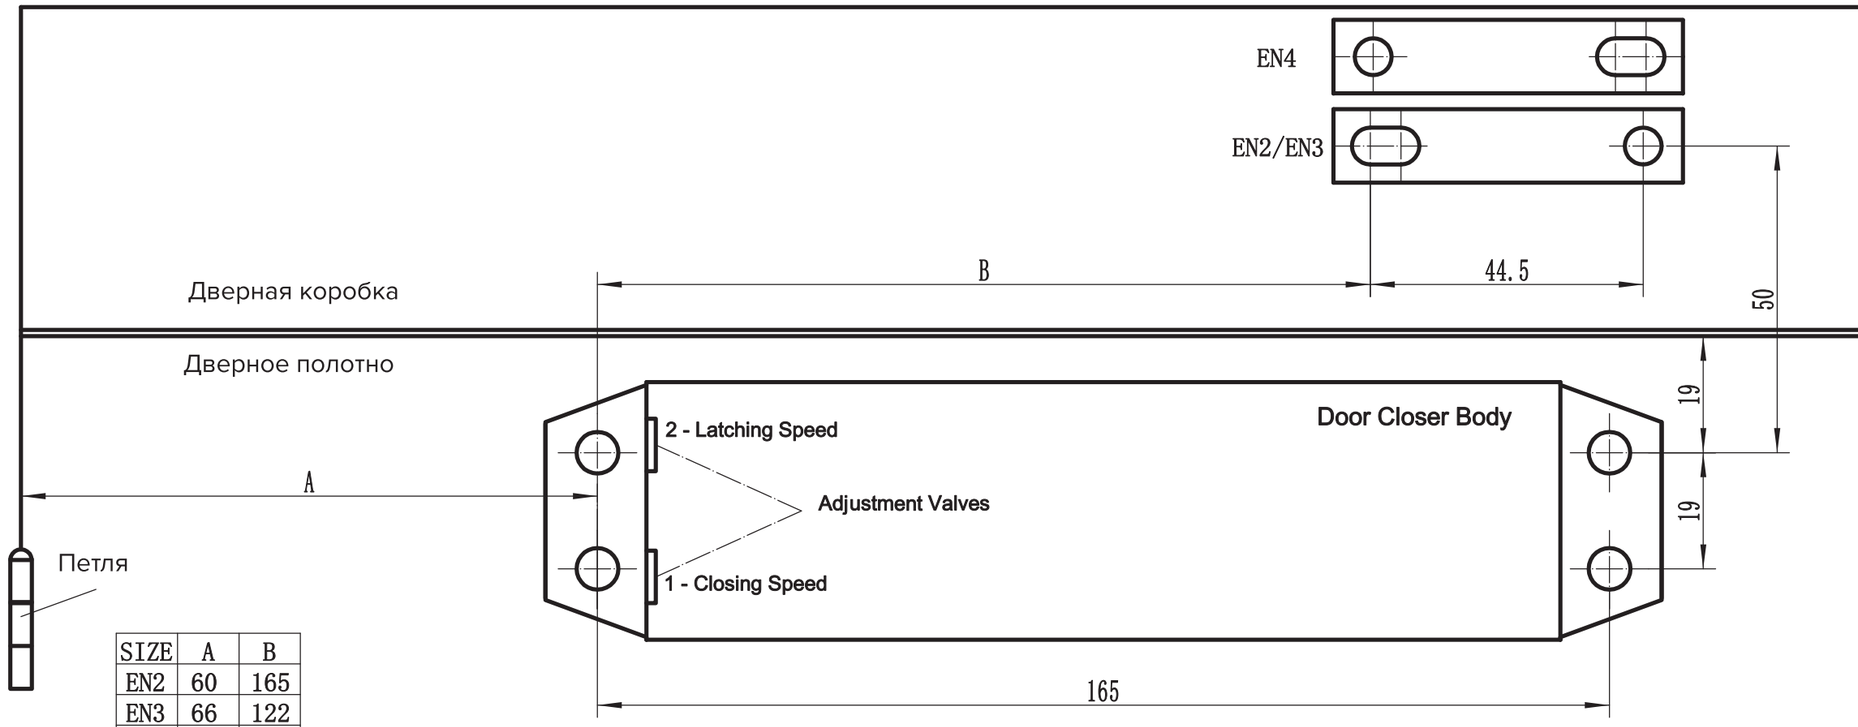

SIZE	A	B
EN2	60	165
EN3	66	122
EN4	66	110

Порядок установки дверного доводчика TS Pulse EN2/3/4.

1. Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа (со стороны петель или с обратной стороны петель) в верхней части двери и наметьте крепежные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери. **ВАЖНО!** Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.
2. Разъедините части стандартного складного рычага, открутив винт и шайбу.
3. Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпиндель доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа
4. Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она в соединении со второй частью рычага находилась под прямым углом к коробке закрытой двери
5. Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части.
6. С помощью клапана I и II отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь плавно закрывалась, не допуская значительного перепада между скоростями
7. Установите декоративную заглушку

ШАБЛОН УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ



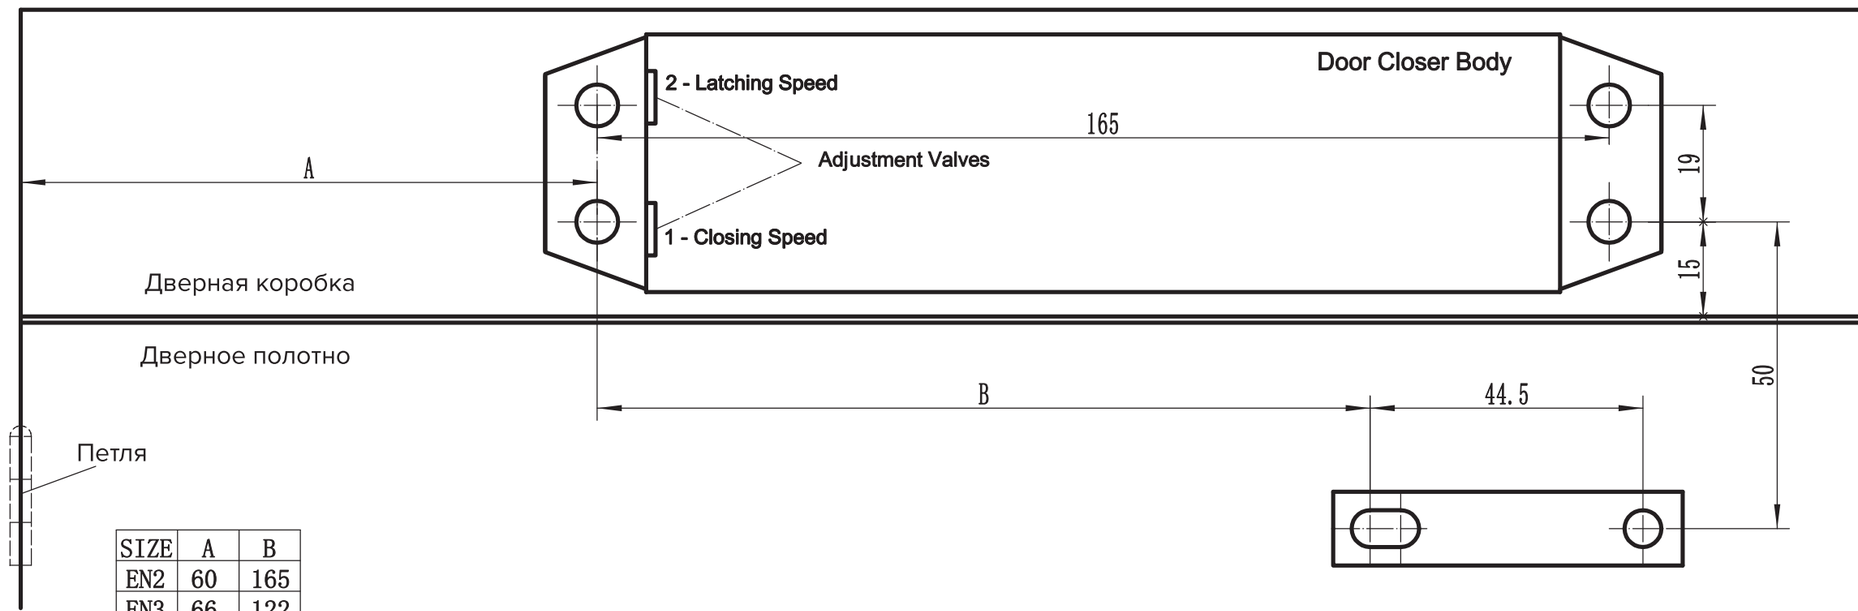

SIZE	A	B
EN2	60	165
EN3	66	122
EN4	66	110