dktech



Двухпроходный полноростовой роторный турникет

Easy High 40

dktech



- Полноростовой роторный турникет — это максимально безопасное решение для контроля доступа.
- Его корпус изготовлен из матовой нержавеющей стали, которая является прочным, жестким, стойким к коррозии, водонепроницаемым и долговечным материалом.
- Турникет идеально подходит для установки как в помещениях, так и на улице.
- В турникете используется стандартный релейный сигнал, который может быть интегрирован с любой системой контроля доступа сторонних производителей (например, RFID, устройство считывания отпечатков пальцев и биометрических данных).
- Он поддерживает любые типы внешних устройств (например, дисплей, счетчик, считыватель, система распознавания лиц, кнопка, картоприемник, считыватель RFID-браслетов, система приема монет, считыватель QR/штрихкодов, колесо).
- В случае чрезвычайной ситуации створки автоматически открываются для свободного прохода при отключении электропитания.
- Одновременно проходит только один человек.
- Подходит для помещений с высокими требованиями к безопасности (например, посольство, стадион, банк, тюрьма, нефтяное месторождение, строительная площадка, вокзал).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длительный срок службы, высокая надежность работы и быстрый отклик.
- Функция приоритета механического ключа: при возникновении аварийной ситуации можно управлять открытием/закрытием турникета вручную.
- Механизм оснащен автоматически регулируемым гидравлическим буферным устройством. Отсутствие шума и ударов при работе
- Можно выбрать однонаправленный или двунаправленный режим прохода.
- Функция автоматического сброса: створка турникета автоматически заблокируется в течение 5 с (время можно настроить), если пассажир задержится на входе.
- Светодиодные индикаторы (красный означает запрет на вход; зеленый означает разрешение на вход).
- Структура короба обеспечивает аккуратное размещение кабеля внутри корпуса.
- Створка снабжена круглой торцевой крышкой из нержавеющей стали.
- Легкость монтажа и технического обслуживания.
- Гарантийный срок — 2 года.





В ассортимент нашей продукции входят не только турникеты
Мы предлагаем комплексные решения для контроля доступа



Технические характеристики

Средства связи	Сухой контакт, релейный сигнал, RS485
Материал каркаса	Нержавеющая сталь 304
Опора створки	Роторы на 120° с 3 секциями или роторы на 90° с 4 секциями
Габаритные размеры	2200 * 1250 * 2180 мм
Масса нетто	350 кг/шт.
Ширина прохода	2 прохода шириной 650 мм каждый
Направление прохождения	Однонаправленный/двунаправленный
Среднее число циклов между отказами	5 миллионов
Электропитание	220 В перем. тока/110 В, 50/60 Гц
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Потребляемая мощность	40 Вт
Рабочая температура, рабочая влажность	-15°C ÷ 60°C, 0-95% (без замораживания)
Класс IP	IP 65
Рабочая среда	В помещении / на улице
Пропускная способность	35 чел./мин
Светодиодные индикаторы	Есть
Аварийная ситуация	Автоматическое открытие створки при отключении питания

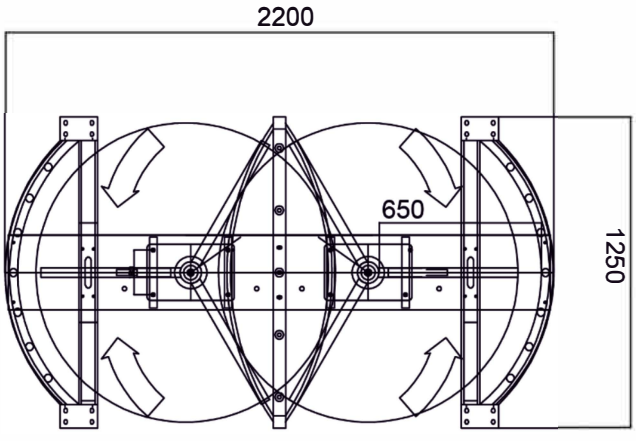

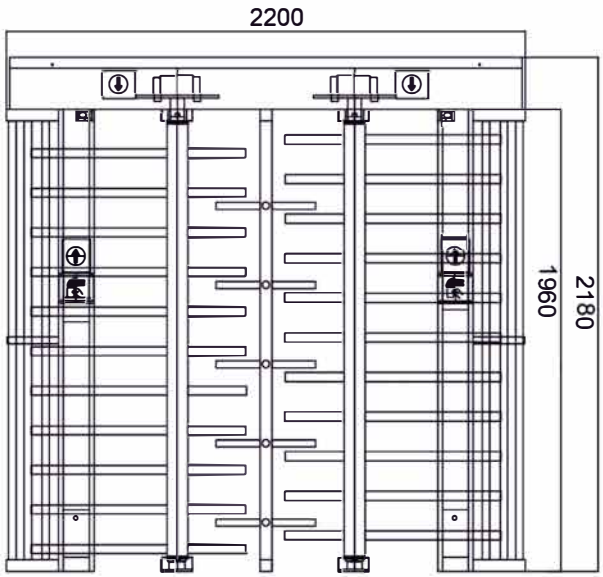

dktech



Распознавание лиц
Динамическое распознавание лиц, бесконтактные и современные решения

Сканер штрих-кодов/QR-кодов
Подключение к мини-ПК или контроллеру доступа для использования
Поддержка считывания штрих-кодов/QR-кодов с телефона или с бумажного носителя

RFID-пропуск
Все виды считывателей RFID-карт, в том числе Mifare, EM-карты, HID-карты, брелоки для ключей, браслеты...

Биометрическое устройство
Поддержка считывания отпечатков пальцев, RFID-карт, ввода паролей
Популярные и безопасные решения контроля доступа

Брелок для ключей
RFID-типа, в основном для использования в жилых помещениях

Картоприемник
Решение в основном для посетителей в парках, общественных зданиях

Браслет
RFID-типа, в основном для использования в плавательных бассейнах и спортзалах

Монетоприемник
Технология предназначена в основном для автобусных остановок и общественных туалетов

Колесо
Встраивается в турникет для перемещения/переноски

Кнопка
Выход путем свободного прохождения / нажатия кнопки

Сторонние системы контроля доступа
Все наши турникеты могут интегрироваться с любой сторонней системой контроля доступа

dktech




Полноростовой роторный турникет Easy High 40 представляет собой двухпроходный турникет из нержавеющей стали 304/316, который идеально подходит для использования в помещении и на открытом воздухе и обычно применяется совместно с перилами DSSP6002H и полноразмерными пешеходными воротами DSSP6004 для доступа людей с ограниченными возможностями, перемещения крупногабаритных предметов и т. д.



dktech

СХЕМА СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

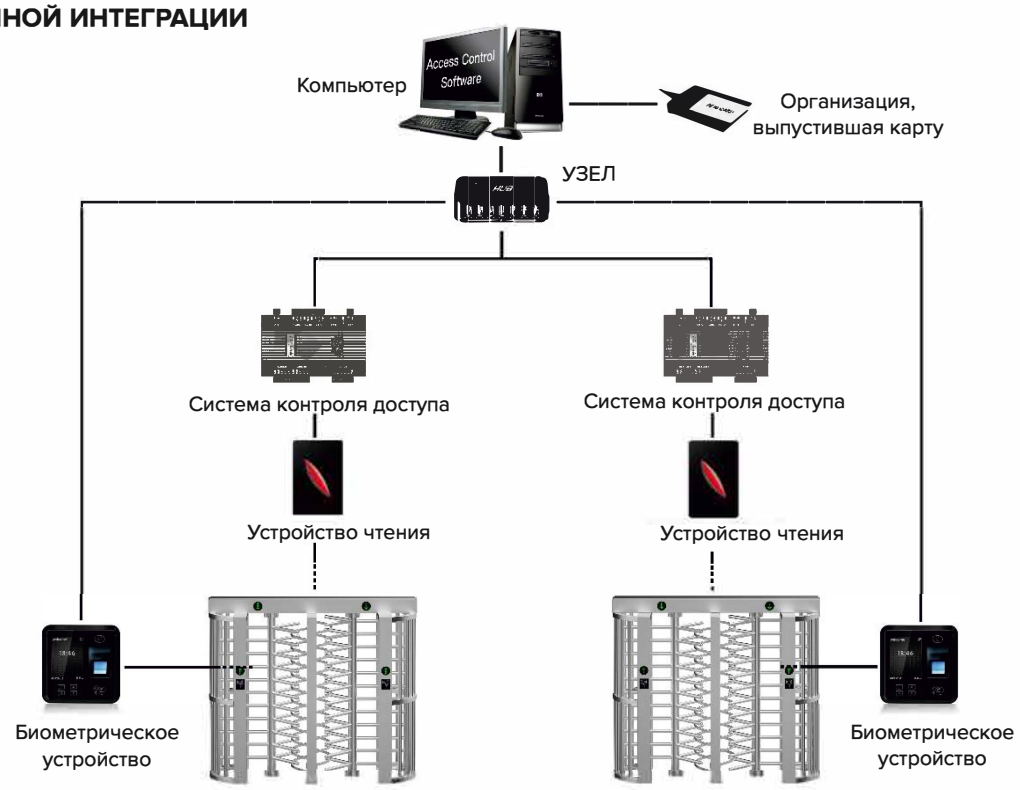

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Плата турникета поддерживает работу с любыми релейными сигналами, а также может интегрироваться с любой сторонней системой контроля доступа: RFID, БИОМЕТРИЯ, QR- или ШТРИХ-КОДЫ и т. д.
- Плата контроллера множественного доступа может быть подключена по протоколу TCP/IP через сетевой кабель, управление осуществляется центральным компьютером.
- Плата турникета также имеет выход RS232, который можно подключать к мини-ПК. Турникет открывается после получения компьютером простого кода, который подходит для сложных решений типа билетной системы.


Полноростовой роторный турникет обеспечивает максимальную безопасность среди всех типов турникетов. Наиболее очевидной особенностью этого типа турникетов является наличие каркаса из нержавеющей стали 304/316, готового к эксплуатации в сложных условиях.



Трех/четырехсекционный ротор по выбору



Двухпроходный турникет



Полноростовая калитка и полноростовое ограждение