


КООРДИНАТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ЗАКРЫВАНИЯ

dktech DUO

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Координатор dktech DUO обеспечивает надежное последовательное закрывание створок двустворчатых дверей. Благодаря механической системе с толкателем регулируемой длины устройство гарантирует, что пассивная створка всегда закроется раньше активной, предотвращая столкновение полотен и обеспечивая герметичное прилегание притворов.

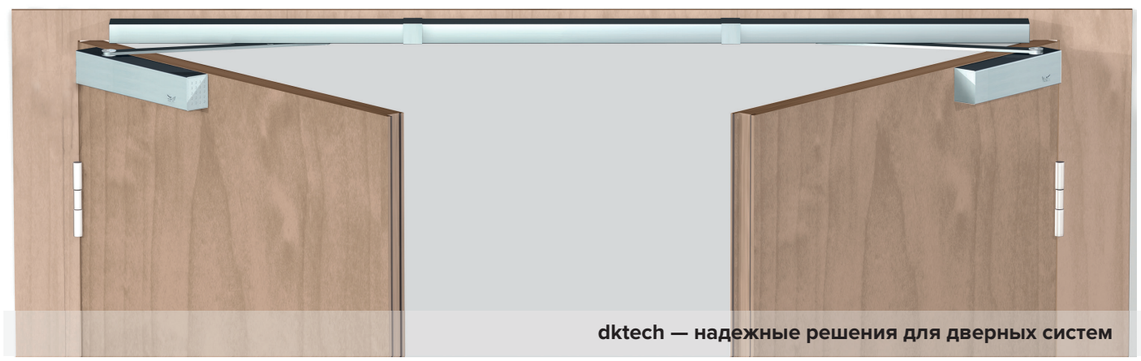

Преимущества системы

Для дистрибьюторов:

- Компактная упаковка и минимальные требования к складскому хранению
- Универсальность применения с доводчиками различных производителей
- Оптимальное соотношение цены и качества

Для пользователей:

- Надежное и плавное закрывание дверей
- Защита от повреждений уплотнителей и дверных полотен
- Долговечность благодаря механической системе без гидравлики
- Безопасность эксплуатации

Для монтажных организаций:

- Простая установка благодаря четкой инструкции по монтажу
- Регулируемая длина соединительной штанги под индивидуальные размеры двери
- Возможность монтажа как на левосторонние, так и на правосторонние двери
- Совместимость с доводчиками dormakaba TS93B/ TS92B/TS MATCH B/TS Line II

Для архитекторов и проектировщиков:

- Компактная конструкция высотой всего 98,5 мм
- Эстетичный внешний вид благодаря защитному коробу
- Подходит для дверей шириной от 1350 до 2500 мм
- Возможность применения на дверях с узкой пассивной створкой (от 350 мм)
- Возможность покраски под любой RAL

Области применения

- Двустворчатые внутренние двери
- Входные группы зданий
- Офисные и административные помещения
- Гостиницы и общественные здания
- Противопожарные и дымозащитные двери
- Двери с установленной системой контроля и управления доступом

dktech

Функции и особенности

Надежность и функциональность:

- Регулируемая длина толкателя под индивидуальные размеры двери
- Предохранитель от перегрузок защищает конструкцию двери
- Защитный короб с пластиковыми заглушками для эстетичного внешнего вида

Универсальность применения:


- Подходит для деревянных, металлических и профильных дверей
- Совместимость с доводчиками различных производителей
- Возможность монтажа на противопожарные и дымозащитные двери

Эстетичный дизайн:

- Эстетичный внешний вид, отсутствие выпирающих частей
- Координатор закрывания и дверные доводчики составляют единое дверное решение
- Защитный короб с пластиковыми заглушками для эстетичного внешнего вида

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ширина двустворчатой двери	1220–2500 мм
Минимальная ширина пассивной створки	350 мм
Высота монтажа	98,5 мм от верхнего края двери
Материал корпуса	металл с защитным покрытием
Цвет исполнения	серебристый / серый RAL9006 черный RAL9005 Покраска по RAL

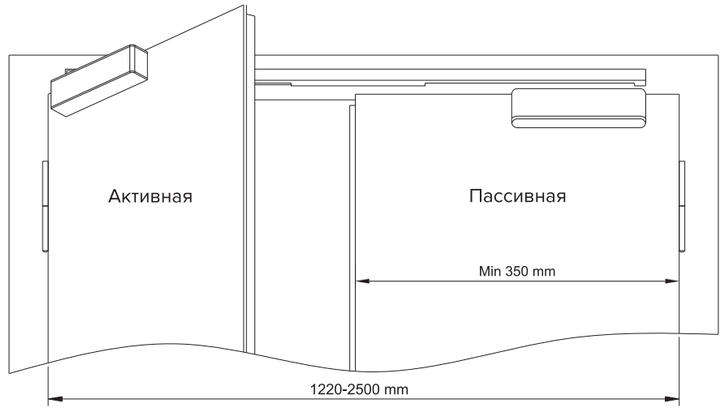

Комплект поставки

- Координатор dk tech DUO в сборе
- Скользящие тяги для активной и пассивной створок
- Рычаги доводчиков
- Соединительная штанга регулируемой длины
- Крепежные элементы
- Защитный короб с заглушками
- Инструкция по монтажу

Не входит в комплект: доводчики (рекомендуются dormakaba TS93 B/TS92 B/TS MATCH B/TS Line II)

Информация для заказа

Координатор закрывания		Дверные доводчики*	
		43020001	Дверной доводчик TS93 B BC+DC EN 2-5
		43520001	Дверной доводчик TS93 B BC+DC EN 5-7
800130026	Координатор dktech DUO серебро RAL9006 (1220-2500)	42020101	Дверной доводчик TS92 B EN 1-4
		3700003310701	Дверной доводчик TS MATCH EN 3-4 B BC
		3700003500701	Доводчик TS MATCH EN 3-5 B BC
		80016001	Дверной доводчик TS Line II EN 1-4 BC+DC со скользящим каналом
800130016	Координатор dktech DUO серебро RAL9006 (1220-2500) без рычагов	80016001	Дверной доводчик TS Line II EN 1-4 BC+DC со скользящим каналом
		43020019	Дверной доводчик TS93 B BC+DC EN 2-5
		43520019	Дверной доводчик TS93 B BC+DC EN 5-7
800130027	Координатор dktech DUO черный RAL9005 (1220-2500)	42020119	Дверной доводчик TS92 B EN 1-4
		3700003310719	Дверной доводчик TS MATCH EN 3-4 B BC
		3700003500719	Доводчик TS MATCH EN 3-5 B BC
		80016019	Дверной доводчик TS Line II EN 1-4 BC+DC со скользящим каналом
800130017	Координатор dktech DUO черный RAL9005 (1220-2500) без рычагов	80016019	Дверной доводчик TS Line II EN 1-4 BC+DC со скользящим каналом
		43020099	Дверной доводчик TS93 B BC+DC EN 2-5
800130099	Координатор dktech DUO покраска под RAL (1220-2500)	43520099	Дверной доводчик TS93 B BC+DC EN 5-7
		42020199	Дверной доводчик TS92 B EN 1-4

*- Для каждого координатора dktech DUO необходимо 2 шт дверных доводчиков



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Дверная техника и электрофурнитура
Исполнительные устройства для реализации любых задач.
Доводчики — важная часть экосистемы. Мы предлагаем полный цикл решений для двери: от электромеханических и моторных замков, систем «Антипаника» и цилиндровых механизмов до ручек и аксессуаров.



Электронные замки и СКУД
Интеллектуальный контроль доступа
От отельных карт до биометрических считывателей.
Мы предлагаем современные системы, которые надежно защищают периметр, управляют доступом сотрудников и гостей, а также предоставляют полную отчетность о всех событиях.



Турникеты и скоростные проходы
Эффективное управление потоками людей.
Идеальное решение для бизнес-центров, стадионов и аэропортов. Наши турникеты обеспечивают строгий контроль доступа и подсчет посетителей, поддерживая высокую пропускную способность без ущерба для безопасности.



Автоматические и револьверные двери
Технологии для динамичной среды.
Создаем бесшовное и доступное пространство.
Автоматические приводы обеспечивают комфорт и безбарьерную среду, а револьверные двери — энергоэффективность, защиту от сквозняков и стильный дизайн главного входа



Проектирование и монтаж
Комплексный подход под ключ.
Мы не просто поставляем оборудование.
Наши эксперты разработают индивидуальный проект, выполнят профессиональный монтаж и возьмут на себя сервисное обслуживание, гарантируя безупречную работу всех систем.

www.dk-tech.com

ООО «дк Фертриб»
Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, 22

Офис в Казахстане
г. Алматы, микрорайон Самал-2,
дом 97, Блок А1
БЦ «Самал-Тауэрс»