
Доводчик TS Pulse EN2/3/4

- Универсальность: одна модель для левых и правых дверей
- Экономия без компромиссов до 500 000 циклов работы
- Компактность и защита от вандализма
- Простая и быстрая установка
- Доступность в разных цветах
- Устойчивость к коррозии благодаря алюминиевому корпусу
- Идеально для стандартных дверей весом до 100 кг
- Гибкая настройка скорости: два клапана для регулировки в разных диапазонах
- Упрощенная складская программа
- Широкий диапазон применения


Чертежи и монтажные инструкции здесь

Функции

1. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°
2. Настраиваемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°
3. Усилие 2/3/4 настраивается путём перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага.

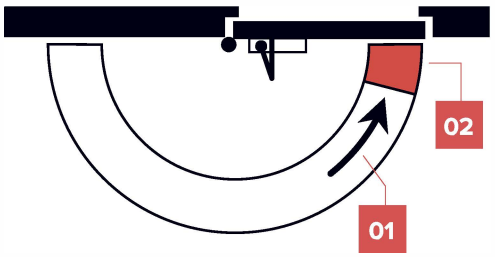

Установка со стороны петель

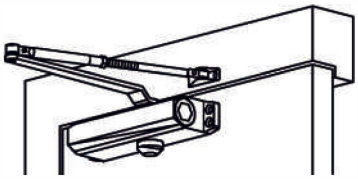

Установка с обратной стороны петель

